

SÜDWEST Isolierfarben

Sichere Basis für professionelle Renovierung!



**Wasser- und lösemittelbasierte
Isolierfarben mit bester Absperroleistung**

SÜDWEST Isolierfarben

Absperren und Isolieren mit System



Farbe drauf und fertig? Profis im Malerhandwerk wissen, dass es bei einer Renovierung schon etwas komplizierter werden kann. Ruß-, Nikotin-, Fett- und Wasserflecken oder auch Holz-inhaltsstoffe haben nun mal die Eigenschaft, durchzuschlagen und da, wo alles neu und makellos sein soll, unschöne Verfärbungen zu hinterlassen. Wirkliche Abhilfe schafft nur eine geeignete Isolier- oder Absperrfarbe.



Systematisch sicher

Mit einem klar an den Anforderungen der Praxis ausgerichteten Sortiment an Isolierfarben bietet SÜDWEST dem professionellen Verarbeiter genau die Produkte, die er für eine effiziente Renovierung benötigt – Experten für unterschiedliche Einsatzbereiche, die aber eines gemeinsam haben: Sämtliche SÜDWEST Isolierfarben, ob wasser- oder lösemittelbasiert – bieten beste Absperroleistung und damit eine zuverlässige Basis für perfekt und nachhaltig renovierte Oberflächen.

Keine Chance für durchschlagende Flecken

Wo die SÜDWEST Absperrexperten zum Einsatz kommen, haben Flecken keine Chance mehr. Verschmutzte Untergründe, z. B. durch Nikotin, Ruß, Lignin oder auch Wasserflecken, können schnell und sicher beseitigt werden.



SÜDWEST Isolierfarben

Absperren und Isolieren mit System



Isolierfarbe L

Lösemittelhaltige, scheuerbeständige, stumpfmattte Isolierfarbe zur sicheren Renovierung bei intensiver Verschmutzung, z. B. durch Nikotin, Ruß, Lignin oder Wasserflecken.

Produkteigenschaften:

- beste Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder Wasserflecken
- Nassabriebklasse 2
- Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/l
- stumpfmatt
- vergilbungsfrei
- aromatenfrei (VdL-RL 01)
- spannungsarm auf trocknend
- auch für Styropor geeignet
- tönbar über das All-Color-Mix-System
- Gebindegrößen: 5 l / 12,5 l



Isolier Spray

Lösemittelhaltiges Spray zur schnellen und sicheren Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Ruß-, Fett- und Ölflecken. Gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad und schnelle Trocknung.

Produkteigenschaften:

- beste Isolierwirkung gegen Wasser-, Nikotin-, Ruß-, Fett- oder Ölflecken
- sehr schnell trocknend
- sehr gut deckend
- stumpfmatt
- spannungsarm auf trocknend
- auch für Styropor geeignet
- Gebindegröße: 400 ml



Isolierfarbe W

Die wasserbasierte Isolierfarbe zur schnellen Renovierung verschmutzter Untergründe, z. B. durch Nikotin, Ruß oder Lignin, umweltschonend und geruchsneutral.

Produkteigenschaften:

- beste Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- oder Ligninflecken
- wasserbasiert
- Nassabriebklasse 1
- Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/l
- matt
- umweltschonend und geruchsneutral
- tönbar über das All-Color-Mix-System
- Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 10 l / 12,5 l





AquaVision® Isolier-Grund


Wasserbasierte, mattweiße, isolierende Grundierung für Hölzer und Holzwerkstoffe im Innen- und Außenbereich mit hoher Absperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe sowie gegen das Durchschlagen von Ruß-, Fett- und Nikotin-Flecken. Einsetzbar sowohl als Eintopf-System im Innenbereich als auch als Absperrgrundierung mit zusätzlichem Deckanstrich im Außenbereich.



Produkteigenschaften:

- geruchsmild
- hohe Absperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe
- verhindert Durchschlagen von Ruß, Fett oder Nikotin
- leichtgängige Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- sehr gutes Deckvermögen
- hervorragende Haftung
- matte Oberfläche
- universell kombinierbar mit AquaVision® Lacken
- kann durch Streichen, Rollen und im Spritzverfahren verarbeitet werden
- Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 10 l

Durchschlag-Stopp durch kationisches Bindemittel

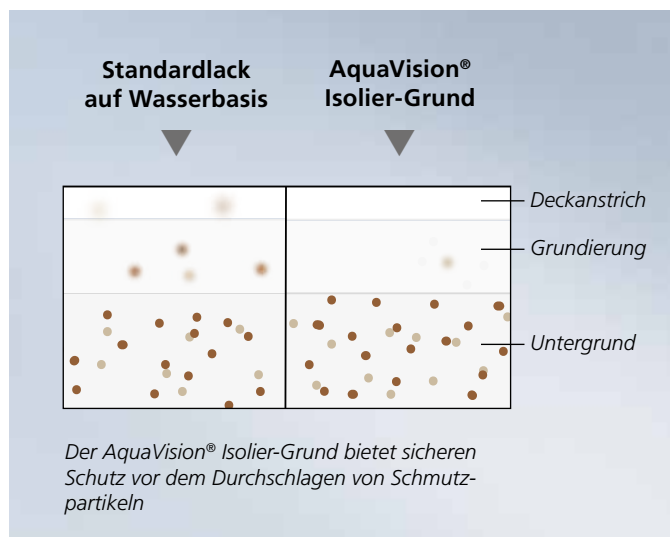



Holz-Isolier-Grund

Lösemittelhaltiger, pigmentierter Sperrgrund für neue und alte Hölzer im Außenbereich; isoliert Holzinhaltsstoffe, hellt auf und egalisiert.

Auch als deckende Grundierung für alte Hölzer im Außenbereich ist der Holz-Isolier-Grund ein echter Problemlöser. Mit den Renovierfarbtönen „erle“ und „kiefer“ werden dunkle oder abgewitterte Holzuntergründe egalisiert und aufgefrischt. Im System mit der SÜDWEST Flächen-Lasur entstehen so attraktive Oberflächen mit besonders langer Haltbarkeit.



9110 weiß



8960 erle



8908 kiefer



Produkteigenschaften:

- isoliert Holzinhaltsstoffe
- dringt sehr gut ein
- hellt dunkle Untergründe auf
- egalisiert den Untergrund
- für Lasurtechniken mit SÜDWEST Flächen-Lasur
- matte Oberfläche
- für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile geeignet
- aromatenfrei (VdL-RL 01)
- Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 10 l

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

