



SUDWEST

VON PROFIS FÜR PROFIS
LIEFERPROGRAMM
2025/2026





DIE MARKE DER PROFIS

■ Unser Ziel ist es, den Profimarkt zu stärken und diesen gemeinsam mit Verarbeitern und dem Großhandel zu gestalten.

Wir kennen die Bedürfnisse der Maler, Stukkateure und Händler und stehen ihnen als agiler und loyaler Partner fest zur Seite. Dabei entwickeln wir kontinuierlich neue Ideen und Konzepte für innovative Produkte und nachhaltige Marktbedingungen.

Flexibilität und Schnelligkeit in Produktion und Logistik gepaart mit langjährigem Know-how sowie intensiver Forschung und Entwicklung sind die Voraussetzungen dafür, um Malerprofis mit hervorragender Verarbeitung, perfekten Ergebnissen und zukunftsweisenden Lösungen zu begeistern.

Wir investieren auch in die Zukunft unserer Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseres Standortes und unserer Umwelt. Mit unserem neuen Logistikzentrum sind wir nun noch flexibler und können noch schneller auf Bedürfnisse am Markt reagieren.

In unserem Angebot findet sich heute schon ein großes Spektrum umweltfreundlicher Produkte wie wasserbasierende Lacke, konservierungsmittelfreie Putze und Innenfarben mit natureplus®-Zertifikat. Wir sind fest entschlossen, diesen Anteil weiter zu steigern.

MEHRWERTE MIT SÜDWEST

Eine Entscheidung für SÜDWEST ist immer auch die Entscheidung für umfangreiche Vorteile. Unsere Handelspartner und Verarbeiter profitieren von echten Mehrwerten bei der täglichen Arbeit.

RUNDUM-SERVICE

Marktorientierte Lieferbedingungen inklusive 24-Stunden-Lieferservice sowie aktive Handelsunterstützung durch unseren Außendienst und verkaufsfördernde Maßnahmen gehören für uns ebenso dazu wie moderne Farbmischtechnologie, Rezepturservice, Anwenderschulungen und Designberatung. Und sollte wider Erwarten im Standardprogramm etwas fehlen, so lassen wir uns gerne fordern: Kundenfokus und Flexibilität, um ungewöhnliche Lösungen zu erreichen, waren immer schon SÜDWEST Stärken.

NACHHALTIGE STRATEGIE

Auch ist nachhaltiges Handeln für uns kein Selbstzweck, sondern bildet eine Einheit aus ökologischem Gleichgewicht, ökonomischen Vorteilen und sozialer Verantwortung. Es freut uns, dass der Markt für diese Lösungen wächst, denn wir arbeiten gerne an der Zukunft. So haben wir die Gelegenheit des Firmenjubiläums auch genutzt, um unseren Markenauftritt zu überarbeiten.




NEUER ANSTRICH FÜR SÜDWEST

SÜDWEST

Wir sind bereit für die Zukunft und haben eine klare Vision, wie es weitergeht. Dazu gehört auch ein neuer Markenauftritt, der unser geschärftes Profil widerspiegelt und der spürbar macht, dass wir – stolz auf das bisher Erreichte – traditionelle Qualitäten erhalten und dabei mutig und neugierig in die Zukunft gehen. Auf der Grundlage von Workshops, Marktstudien und intensiver Arbeit entstand so im Zusammenspiel mit vielen Mitarbeitenden das neue Corporate Design von SÜDWEST.

Wir haben das Packaging überarbeitet. Uns ist klar, dass das Verpackungsdesign eine große Rolle für unsere Partner in Handel und Handwerk spielt, dient es doch zur Orientierung im SÜDWEST Produktportfolio. Diese Funktion haben wir optimiert. Dabei stehen viele der vertrauten Farben für die bekannten Produktgruppen.

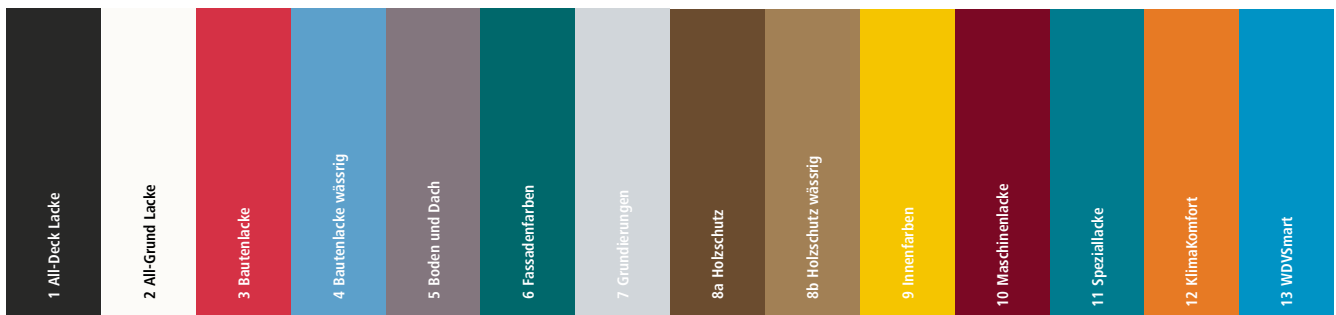

Jede Farbe steht für eine Produktgruppe

DAS ETIKETT EIN NEUES SYSTEM



EIMER

Die Hintergrundfarbe des Etiketts dient der besseren Orientierung.

Sicherheitshinweise

Produktname

Produktbeschreibung in mehreren Sprachen: Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch.

Kennzahl: Sie entspricht den drei letzten Ziffern der Produktnummer. Eine Nummer prägt sich häufig leichter ein als ein Produktname.

Produktinformationen zu: Eigenschaften, Einsatzbereich, Untergrund, Lagerung, Hinweise

Piktogramme für die Anwendung

Mittels QR-Code gelangen Sie rasch auf die Produktseite.

DOSEN

Die Hintergrundfarbe teilt die Produkte in Sparten ein, wie z. B. Holzschutzprodukte, Bautenlacke etc., und dient der schnelleren Zuordnung und Orientierung (s. a. dazugehörige Übersicht).

Produktname

Kennzahl: Sie entspricht den drei letzten Ziffern der Produktnummer. Das erleichtert die Kommunikation auf der Baustelle und vereinfacht die Bestellung.

Mittels QR-Code gelangen Sie rasch auf die Produktseite.

Die Signets treffen Qualitätsaussagen zur Technologie oder Ähnlichem. Sie kennen sie aus unserem Lieferprogramm.

Produktbeschreibung in mehreren Sprachen: Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch.

Inhaltsangabe und alle sonstigen Hinweise finden Sie wie gewohnt auf der Rückseite der Dose.



INNENPRODUKTE **BIO WÄCHST**



■ Für wohngesunde Räume mit einem schadstoffarmen Raumklima bietet SÜDWEST ein stetig wachsendes Sortiment an Bio-Produkten: SÜDWEST Bio-InnenSpachtel lässt sich rationell per Airlessgerät oder klassisch per Hand verarbeiten. Auch die Wandfarben SÜDWEST Bio-InnenSilikat und SÜDWEST SilikatTopIn sowie die Putze SÜDWEST Bio-InnenPutz, SÜDWEST Bio-StreichPutz und SÜDWEST Bio-DekorPutz erfüllen höchste Ansprüche an Qualität sowie ökologische Verträglichkeit

und Wohngesundheit. Alle Produkte sind frei von Weichmachern, Konservierungs- oder Lösemitteln und verfügen über einen niedrigen VOC-Gehalt. Die SÜDWEST Bio-Innenbeschichtungen wurden 2021 mit dem natureplus®-Zertifikat ausgezeichnet, das neben den Inhaltsstoffen auch eine saubere, ressourcenschonende und energieeffiziente Produktion bewertet.

SÜDWEST Nachhaltigkeitskonzept

- für Umwelt und Klima
- für Mitarbeitende und Gesellschaft
- für unsere Kunden

MEHR UNTER



NACHHALTIGE PRODUKTE VON SÜDWEST

KATIOTECH-Lacke Lackpower positiv geladen



Selbst Profis haben es erlebt: Da streicht man weiß und nach einiger Zeit schlägt ein braungelber Farbton durch. Selbst beim zweiten Anstrich. Die neuen SÜDWEST KATIOTECH-Lacke machen Schluss mit unschönen Verfärbungen. Sie sperren Inhaltsstoffe aus dem Untergrund zuverlässig ab und sorgen so für perfekte Deckung. Zur Auswahl stehen eine Grundierung sowie zwei Decklacke als Ein-Topf-System für vielseitige Optik und hervorragende Haftung auf jedem Untergrund wie Holz, Kunststoff oder Buntmetallen.



Aus Venti wird Multi-Venti




SÜDWEST AquaVision Venti Satin heißt jetzt SÜDWEST AquaVision Multi-Venti. Der Grund: Labortests, Wetterstand und Profis haben gezeigt, dass der Lack nicht nur für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Hölzer im Außenbereich die perfekte Beschichtung ist. Sein Einsatzgebiet reicht rund ums Haus: Hartkunststoff, Aluminium, verzinkte Untergründe, Trapezbleche und tragfähige Altlackierungen. Mit nur einem Lack lassen sich Fenster aus Holz und Kunststoff, Blechfassaden, Fallrinnen, Garagentore, Türen, Geländer, etc. beschichten. Das Ein-Topf-System überzeugt mit schneller Trocknung, hohen Schichtstärken, starkem Deckvermögen und beständigen Farben.



Abgeschaut von Mutter Natur: Bionische Produkte

Manche Ideen sind so gut, dass es schade wäre, sie nur einmal zu nutzen. Bei den so genannten bionischen Produkten haben wir uns Wirkprinzipien aus der Natur abgeschaut. Nach dem Vorbild des Nebeltrinker-Käfers aus der afrikanischen Namib-Wüste sorgen unsere SÜDWEST Drytec® Fassadenfarben und SÜDWEST Drytec® HolzProtect dafür, dass Tau und Nebel in Rekordzeit abfließen und die Oberfläche trocken, sauber und algenfrei bleibt. SÜDWEST Lotusan® und SÜDWEST Lotusan® Therm sind wasserabweisende Fassadenfarben nach dem Vorbild der Lotuspflanze. Sie entziehen Algen und Pilzen ihre Lebensgrundlage und sorgen so für langfristig saubere Oberflächen.

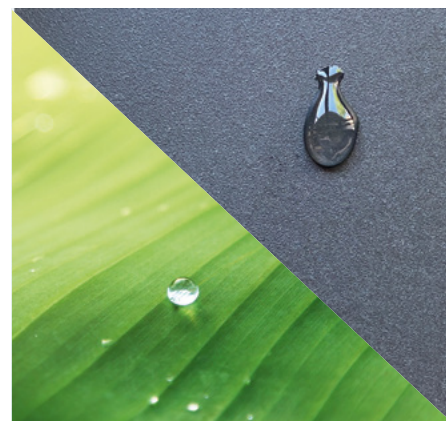

QUALITÄTS- MERKMALE



All-Color Mix

Die Produkte können gegen Aufpreis werkseitig oder über Tönanlagen bei den Handelspartnern von SÜDWEST in vielen gängigen Farbtönen abgetönt werden.



KATIOTECH-Technologie

Diese Produkte sind kationisch und sperren durchschlagende Substanzen (Holzinhaltsstoffe, Nikotin ...) ab.



Dendrimer-Technologie

Die Produkte basieren auf der Dendrimer-Technologie. Ihr Vorteil: höhere Qualität mit besserem Verlauf trotz geringerer Lösemittelzugabe.



UV-PLUS-Technologie

Die Produkte basieren auf der UV-PLUS-Technologie – die Alkydharzlacke der neuen Generation. Ihr Vorteil: verbesserte Haftung, hohe Elastizität und sehr gute Farbtonstabilität.



PU-Hybrid-Technologie

Die Produkte basieren auf der PU-Hybrid-Technologie. Die jeweiligen Vorteile zweier Bindemittel wurden kombiniert. Ihr Vorteil: optimaler Verlauf und äußerst strapazierfähige Oberflächen.



PU-Technologie Airlesslacke

Die Produkte basieren auf der PU-Technologie und finden bei den Airlesslacken Anwendung.



Der weiße Titan

Ein erhöhter Weißgrad und eine verbesserte Deckkraft sind das Ergebnis einer innovativen Technologie, die wir zum Patent angemeldet haben.



Deckkraftklasse

Die Zahl im Signet gibt die Deckkraftklasse der Innenfarbe an.



Nassabriebklasse

Die Zahl im Signet gibt die Nassabriebklasse der Innenfarbe an.



Konservierungsmittelfrei

Die Produkte sind frei von Konservierungsmitteln und somit frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen.



Emissionsarm und lösemittelfrei

Die Produkte sind emissionsarm und frei von Lösemitteln und Weichmachern.



Für Spielzeuge geeignet

Die Produkte verfügen über ein Gutachten nach EN 71-3 (Spielzeugnorm) zur Migration von Schwermetallen.



Desinfektionsmittelbeständig

Die Produkte sind beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, die häufig in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet werden. Das Gutachten erhalten Sie auf Anfrage.



Speichel- und Schweißechtheit

Die Produkte verfügen über ein Gutachten nach DIN 53160.



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Die Produkte entsprechen den Richtlinien des AgBB-Bewertungsschemas des Umweltbundesamtes.



natureplus®-Gütesiegel

Die Produkte erfüllen strengste Kriterien bezüglich Umwelt, Gesundheit und Funktionalität – und sind natürlich frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen.



TÜV Südwest

Die Produkte sind geprüft und schadstoffminimiert. Die Prüfzertifikate erhalten Sie auf Anfrage.

INHALT

11

LACKE UND HOLZ- BESCHICHTUNGEN

MITTEL ZUR UNTERGRUND- VORBEREITUNG

BAUTENLACKE

- Bautenlacke, lösemittelhaltig
- Grundierungen und Vorlacke
 - Decklacke
- Bautenlacke, wasserbasierend
- Grundierungen und Vorlacke
 - Decklacke
 - Spritzlacke
 - Klarlacke

MASCHINENLACKE

- Grundierungen und Spachtelmassen
- Maschinenlacke, einkomponentig
- Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

SPEZIALLACKE

HOLZBESCHICHTUNGEN

- Grundierungen und Vormaterialien
- Lasuren
- Öle
- Klarlacke
- Deckende Beschichtungen

41

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

SPACHTELMASSEN

- Spachtelmassen, Pulverform
- Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

INNENPUTZE

INNENFARBEN

- Dispersionsfarben
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Silikatfarben
- Latexfarben
- Spezialfarben

FASSADENFARBEN

- Bionische Farben
- Siliconharzfarben
- Dispersionsfarben
- Silikatfarben

67

BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN

61

INNENSYSTEM

SCHIMMELSANIERUNG

- Reinigungsmittel
- Grundierungen
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmplatten
- Spachtelmassen

73

SONSTIGES

TÖNSYSTEME

WERKZEUGE

INDEX

A modern interior space featuring a mix of materials. A large, dark brown leather sofa is in the foreground. The background wall is composed of vertical panels, some with a light-colored diagonal hatching pattern and others with a dark wood grain. A dark wood cabinet with open shelves holds white vases and a small bicycle sculpture. A large abstract painting is on the wall. The floor is covered in a dark, textured carpet. A track lighting system is mounted on the ceiling.

LACKE UND HOLZ- BESCHICHTUNGEN



LACKE UND HOLZ- BESCHICHTUNGEN

MITTEL ZUR UNTERGRUND- VORBEREITUNG

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

- Grundierungen und Vorlacke
- Decklacke

Bautenlacke, wasserbasierend

- Grundierungen und Vorlacke
- Decklacke
- Spritzlacke
- Klarlacke

MASCHINENLACKE

- Grundierungen und Spachtelmassen
- Maschinenlacke, einkomponentig
- Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

SPEZIALLACKE

HOLZBESCHICHTUNGEN

- Grundierungen und Vormaterialien
- Lasuren
- Öle
- Klarlacke
- Deckende Beschichtungen

MITTEL ZUR UNTERGRUNDVORBEREITUNG

PRODUKT-NR. 30007		ENTLACKER ABBEIZMITTEL	Entlacker ist ein Abbeizmittel auf Basis langsam verdunstender Löse- mittel. Eigenschaften: zur Entfernung von Lack- und Farbanstrichen, einfache An- wendung, löst mehrere Schichten auf einmal Verbrauch: ca. 500 ml/m² Farbton: leicht bräunlich	Stück/ Palette 528 100	Verpackungs- einheit 6 x 1 l 3 l
PRODUKT-NR. 30485		SCHIMMEL-FRESSER REINIGUNGSMITTEL	Schimmel-Fresser ist ein Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockfle- cken, Bakterien und Algen. Eigenschaften: bleichende Wirkung, wirkt in wenigen Minuten Verbrauch: ca. 100 ml/m² Untergrund: Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunst- stoffe Farbton: farblos Zulassungsnummer: N-58028 Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.	Stück/ Palette 2048 480 60	Verpackungs- einheit 8 x 250 ml 12 x 500 ml 10 l
PRODUKT-NR. 30605		ZINK- UND KUNSTSTOFF-REINIGER REINIGUNGSMITTEL FÜR ZINK UND KUNSTSTOFFE	Zink- und Kunststoff-Reiniger ist ein verarbeitungsfertiges Reinigungs- mittel für Untergründe aus Zink und Kunststoff. Eigenschaften: gemäß BFS Merkblatt 5 und 22, Entfernung von Fett und Schmutz, Entfernung von Trennmitteln und Korrosionsrückständen Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos	Stück/ Palette 780 504 144	Verpackungs- einheit 6 x 500 ml 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30610		KUPFER- UND ALU-REINIGER REINIGUNGSMITTEL FÜR KUPFER UND ALUMINIUM	Kupfer- und Alu-Reiniger ist ein verarbeitungsfertiges Reinigungsmittel für Untergründe aus Kupfer und Aluminium. Eigenschaften: zur Reinigung und Passivierung, Entfernung von Fett und Schmutz, Entfernung von Trennmitteln und Korrosionsrückständen Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos	Stück/ Palette 780	Verpackungs- einheit 6 x 500 ml

PRODUKT-NR.
30560



ACRYL-SPACHTEL

SPACHTELMASSE



Acryl-Spachtel ist eine weiße, verarbeitungsfertige Spachtelmasse zum Füllen und Glätten von Poren, Rissen und Löchern im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: leichtgängige Verarbeitung, hohes Füllvermögen, universell überarbeitbar

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 300 - 350 g/m²

Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe

Farbton:
9110 Weiß

Stück/
Palette

1200
600

Verpackungs-
einheit

10 x 400 g
10 x 1,3 kg

PRODUKT-NR.
30395



2K-POLYESTER-FÜLLSPACHTEL

SPACHTELMASSE



2K-Polyester-Füllspachtel ist eine zweikomponentige Spachtelmasse für die Anwendung auf Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz.

Eigenschaften: hohes Füllvermögen, schnelle Trocknung, feine Struktur

Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe

Farbton:

weiß

Hinweise: eine Härter-Tube befindet sich im Deckel

Stück/
Palette

1440
432

Verpackungs-
einheit

12 x 250 g
12 x 1 kg



LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

Grundierungen und Vorlacke

PRODUKT-NR.
30360



ALL-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG



All-Grund ist eine universelle Grundierung für Grundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: überstreichbar nach 3 Stunden, für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, aktiver Schutz gegen Korrosion

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Farbton:

6011 Resedagrün 8011 Nussbraun 9105 Schwarz

7001 Silbergrau 8306 Oxidrot 9110 Weiß

Hinweise: Das 10 l Gebinde ist in den Farbönen 9110 Weiß und

7001 Silbergrau lieferbar.

Das 125 ml und das 375 ml Gebinde sind in den Farbtönen 9110 Weiß,

7001 Silbergrau und 9105 Schwarz lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

2400

10 x 125 ml

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

39

10 l

PRODUKT-NR.
30365



ALL-GRUND MIX UNIVERSALGRUNDIERUNG



All-Grund Mix ist eine universell tönbare Grundierung und ein Haftvermittler für Grundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, aktiver Schutz gegen Korrosion

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30850



ALL-GRUND SPRAY UNIVERSALGRUNDIERUNG



All-Grund Spray ist eine universelle Grundierung und ein Haftvermittler für viele Untergründe.

Eigenschaften: hervorragende Haftung, schnelle Trocknung, aktiver Schutz gegen Korrosion

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 400 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

7001 Silbergrau

9105 Schwarz

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

696

6 x 400 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30031		ALL-DECK VORLACK VORLACK	 
	All-Deck Vorlack ist ein Grundanstrich für hochwertige Lackierungen im Innenbereich. Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, sehr gutes Standvermögen, hohes Füllvermögen Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9100 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.	Stück/ Palette 660 528 144	Verpackungs- einheit 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
PRODUKT-NR. 30305		LBN-100 GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE	
	LBN-100 ist eine Grundierung auf Kunstharzbasis für Untergründe aus Eisen und Stahl. Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m² Farbton: 7135 Hellgrau	Stück/ Palette 360 72	Verpackungs- einheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30400		2K-EPOXI-FÜLLPRIMER EPOXIDHARZGRUNDIERUNG	
	2K-Epoxi-Füllprimer ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz. Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, sehr hoher Schutz gegen Korrosion, hohe chemische Beständigkeit Verbrauch: ca. 60 - 300 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 264 39	Verpackungs- einheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30465		2K-ALL-GRUND ZWEIKOMPONENTIGER PU-HAFTGRUND	
	2K-All-Grund ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen im Bautenschutz, im Holzbau und in der Industrie. Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, für viele Untergründe, zum Spritzen und Streichen geeignet Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 350 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß Hinweise: zum Mischungsverhältnis der Komponenten A und B das aktuelle Technische Merkblatt beachten	Stück/ Palette 360 60	Verpackungs- einheit 6 x 1 l 4 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

Decklacke

PRODUKT-NR.
30033



ALL-DECK WEISSLACK SATIN

SEIDENGLÄNZENDER WEISSLACK



All-Deck Weißlack Satin ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Farbton:

9100 Weiß 9352 Altweiß

Hinweise: Der Farbton 9352 Altweiß ist nur in den Gebindegrößen 750 ml und 2,5 l lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

2400

10 x 125 ml

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30380



ALL-DECK BUNTLACK SATIN

SEIDENGLÄNZENDER BUNTLACK



All-Deck Buntlack Satin ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Farbton:

RAL 1021 Rapsgebl RAL 7001 Silbergrau RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 3000 Feuerrot RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9010 Reinweiß

RAL 5010 Enzianblau RAL 7035 Lichtgrau

RAL 6005 Moosgrün RAL 8011 Nussbraun

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Basis 0700

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30720



ALL-DECK METALLIC-LACK SATIN

SEIDENGLÄNZENDER METALLICLACK



All-Deck Metallic-Lack Satin ist ein Alkydharzlack mit Aluminiumpigmenten für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, exzellenter Verlauf, markanter Metalleffekt

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Farbton:

RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Metallicfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080 Metallic

Hinweise: Die Basis 0080 Metallic ist nur in 750 ml lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30032



ALL-DECK WEISSLACK HOCHGLANZ

HOCHGLÄNZENDER WEISSLACK



All-Deck Weißlack Hochglanz ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9100 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30375



ALL-DECK BUNTLACK HOCHGLANZ

HOCHGLÄNZENDER BUNTLACK



All-Deck Buntlack Hochglanz ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:

RAL 1021 Rapsgelb RAL 7001 Silbergrau RAL 9005 Tiefschwarz
 RAL 3000 Feuerrot RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9010 Reinweiß
 RAL 5010 Enzianblau RAL 7035 Lichtgrau
 RAL 6005 Moosgrün RAL 8011 Nussbraun

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Basis 0700

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30039



VENTI PLUS

SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK



Venti Plus ist ein Ein-Topf-System zur Lackierung von Holz und Kunststoff. Das Produkt kann für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Bauteile (Dachuntersichten, Fensterläden) eingesetzt werden.

Eigenschaften: sehr gut füllend, gute Deckkraft, ventilierend, Isolierung von Holzinhaltstoffen, blockfest, hohe Farbtonstabilität

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Untergrund: Holz, Hart-Kunststoffe, Altlackierungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

72

5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30048





SUPER-DICKSCHUTZ UNI
METALLSCHUTZLACK

Super-Dickschutz Uni ist ein dickschichtiger, lösemittelarmer Lack zum Schutz gegen Korrosion.

Eigenschaften: hervorragende Haftung, hohe Wetterbeständigkeit, aktiver Schutz gegen Korrosion
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Untergrund: Eisen, Stahl, Buntmetalle, tragfähige Altbeschichtungen
Farbton: 9110 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0000

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l
39	10 l

PRODUKT-NR.
30835





SUPER-DICKSCHUTZ EG
METALLSCHUTZLACK MIT EISENGLIMMER

Super-Dickschutz EG ist ein dickschichtiger, lösemittelarmer Lack zum Schutz gegen Korrosion.

Eigenschaften: sichere Direkthaftung, hohe Wetterbeständigkeit, aktiver Schutz gegen Korrosion
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²
Farbton: DB 701 DB 702 DB 703
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in DB-Eisenglimmer Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis EG
Hinweise: die Tönbasis Basis EG ist zusätzlich als 375 ml Gebinde lieferbar

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l
39	10 l

PRODUKT-NR.
30495





HEIZKÖRPER LACK
HEIZKÖRPERLACK

Heizkörper Lack ist ein hitzebeständiger Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften: hochglänzend, hoher Weißgrad, Hitzebeständigkeit bis +180 °C
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: 9110 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, wasserbasierend

Grundierungen und Vorlacke

PRODUKT-NR. 30565		AQUAVISION ALL-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG 		
	AquaVision All-Grund ist eine sehr schnell trocknende Universalgrundierung für den Innenbereich und Außenbereich. Eigenschaften: für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, schnelle Trocknung, geruchsmild Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß 7001 Silbergrau 9105 Schwarz All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Hinweise: Das 375 ml Gebinde und das 10 l Gebinde sind nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.	Stück/ Palette 660 528 144 39	Verpackungseinheit 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l	
PRODUKT-NR. 30575		AQUAVISION 2K-ALL-GRUND EPOXIDHARZGRUNDIERUNG		
	AquaVision 2K-All-Grund ist ein zweikomponentiger Haftvermittler auf Epoxidharzbasis für den Innenbereich und Außenbereich. Eigenschaften: wasserverdünnter Haftvermittler, für glatte Untergründe, universell überarbeitbar Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 240	Verpackungseinheit 4 x 800 ml	
PRODUKT-NR. 30600		AQUAVISION PU-VORLACK VORLACK  		
	AquaVision PU-Vorlack ist ein Grundanstrich oder Zwischenanstrich für hochwertige Lackierarbeiten im Innenbereich. Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, guter Verlauf, hohes Füllvermögen Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0000	Stück/ Palette 528 144	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l	

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30885		KATIOTECH ISOLIER-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG	
	KATIOTECH Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung auf kationischer Bindemittelbasis für Hölzer und Holzwerkstoffe. Im Innenbereich kann das Produkt auch als Ein-Topf-System eingesetzt werden. Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Absperrwirkung, kationische Bindemittelbasis Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m² Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium, Hart-Kunststoffe, Zink, tragfähige Altlackierungen. Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in den Farbtönen RAL 7035 und RAL 7047 lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß	Stück/ Palette 528 144 39	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l

Bautenlacke, wasserbasierend

Decklacke

PRODUKT-NR. 30121		KATIOTECH MULTI-LACK SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK	 
	KATIOTECH Multi-Lack ist ein Ein-Topf-Lack mit isolierenden Eigenschaften für den Innenbereich. Das kationische Produkt kann zur Lackierung auf neuen Untergründen oder tragfähigen Altbeschichtungen eingesetzt werden. Eigenschaften: sehr gute Haftung, guter Verlauf, wasserbasierend, isoliert verfärbende Inhaltsstoffe Glanzgrad: seidengläzend Verbrauch: ca. 90 - 100 ml/m² Untergrund: Holz, tragfähige Altlackierungen, Hart-Kunststoffe, Zink, Aluminium Kupfer Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 528 144	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. 30122		KATIOTECH DECKEN-LACK MATTES EINTOPF-SYSTEM	
	KATIOTECH Decken-Lack ist ein mattes, wasserbasierendes Ein-Topf-System zur Beschichtung von Holzdecken oder Paneelen im Innenbereich. Das kationische Produkt isoliert wasserlösliche Inhaltsstoffe und haftet auf vielen Untergründen ohne zusätzliche Grundierung. Eigenschaften: schnelle Trocknung, universelle Haftung, sehr gute Absperrwirkung, matte Oberfläche, hohes Deckvermögen Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 90 - 100 ml/m² Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Paneele, Hart-Kunststoffe Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 144	Verpackungseinheit 4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. 30046		AQUAVISION PU-WEISSLACK MATT MATTER WEISSLACK	 
	AquaVision PU-Weißlack Matt ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor. Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr guter Verlauf Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 528 144	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30595



AQUAVISION PU-WEISSLACK SATIN

SEIDENGLÄNZENDER WEISSLACK



AquaVision PU-Weisslack Satin ist ein hochwertiger Lack für den Außenbereich und Innenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.

Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: seidenmatt
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528
144
60

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5 l

PRODUKT-NR.
30770



AQUAVISION PU-BUNTLACK SATIN

SEIDENGLÄNZENDER BUNTLACK



AquaVision PU-Buntlack Satin ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.

Eigenschaften: gute Deckkraft, hohe Farbtönstabilität, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: seidenmatt
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30810



AQUAVISION PU-WEISSLACK HOCHGLANZ

HOCHGLÄNZENDER WEISSLACK



AquaVision PU-Weisslack Hochglanz ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.

Eigenschaften: hoher Weißgrad, brillante Oberfläche, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30815



AQUAVISION PU-BUNTLACK HOCHGLANZ

HOCHGLÄNZENDER BUNTLACK



AquaVision PU-Buntlack Hochglanz ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr gute Verarbeitungseigenschaften, brillante Oberfläche, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30043



AQUAVISION 2K-SEIDENMATTLACK

SEIDENMATTER LACK, ZWEIKOMPONENTIG



AquaVision 2K-Seidenmattlack ist ein zweikomponentiger Decklack für besonders widerstandsfähige Lackierungen im Innen- und im Außenbereich.

Eigenschaften: geruchsarm, sehr guter Verlauf, kratzfest, Beständigkeit gegen Handschweiß, hohe Stoßfestigkeit, hohe Wetterbeständigkeit

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0000

Stück/
Palette

528

144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30044



AQUAVISION 2K-HÄRTER

HÄRTER



AquaVision 2K-Härter ist die Komponente B zu den SÜDWEST AquaVision 2K-Lacken (Komponenten A). Für das Mischungsverhältnis (Komponente A : Komponente B) siehe das Technische Merkblatt der jeweiligen Komponente A.

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, farblos, isocyanatfrei, geruchsarm

Farbton:

farblos

Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten

Verpackungs-
einheit

75 ml

250 ml

PRODUKT-NR.
30880



AQUAVISION MULTI-VENTI

SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK



AquaVision Multi-Venti ist ein universelles, seidengläzendes Ein-Topf-System für Holz und weitere Untergründe im Außenbereich.

Eigenschaften: Ein-Topf-System für viele Untergründe, mit Filmkonservierung, sehr gute Haftung

Glanzgrad: seidengläzend

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²

Untergrund: Holz, tragfähige Altlackierungen, Aluminium, Zink, Hart-Kunststoffe

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

528

144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30555



AQUAVISION HEIZKÖRPERLACK

HEIZKÖRPERLACK



AquaVision Heizkörperlack ist ein Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, hoher Weißgrad, Hitzebeständigkeit bis +120 °C
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528
144

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30940



AQUAVISION SCHULTAFEL-LACK

SPEZIALLACK FÜR BESCHREIBBARE OBERFLÄCHEN



AquaVision Schultafel-Lack ist ein Speziallack zur Herstellung von Oberflächen, die mit Kreide oder Kreidemarkern beschriftet werden sollen.

Eigenschaften: hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schnelle Trocknung, matte Oberfläche
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 6105 Grün 9105 Schwarz
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden RAL-Farbtönen lieferbar: RAL 2008, RAL3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 4006, RAL 4008, RAL 5003, RAL5022, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7026, RAL8023, RAL 8025, RAL 8019
All-Color Tönbasen: Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30510



AQUA ALU-EFFECTLACK

GLÄNZENDER METALLICLACK



Aqua Alu-Effectlack ist ein dekorativer Speziallack für hochwertige, glänzende Oberflächen mit Metalleffekt.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, brillante Oberfläche, Glimmereffekt auf der Oberfläche
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9318 Brillantsilber
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Metallicfarbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: 9318 Brillantsilber

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30935



HEIZKÖRPER SPRAY

HEIZKÖRPERLACK



Heizkörper Spray ist ein weißer, seidenglänzender Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, sehr schnelle Trocknung, wasserbasierende Technologie
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 350 ml/m²
Untergrund: Grundierte Metalle, trägfähige Altbeschichtungen
Farbton: 9110 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

696

6 x 400 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, wasserbasierend

Spritzlacke

PRODUKT-NR.
30014



AQUAVISION PU-AIRLESS VORLACK

WASSERBASIERENDER AIRLESS-SPRITZVORLACK



AquaVision PU-Airless Vorlack ist ein Vorlack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Airless-Spritzverfahren.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: rationelle Verarbeitung, hohes Füllvermögen, sehr gute Schleifbarkeit

72

5 l

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 200 - 400 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

PRODUKT-NR.
30016



AQUAVISION PU-AIRLESS LACK SATIN

WASSERBASIERENDER AIRLESS-SPRITZLACK



AquaVision PU-Airless Lack Satin ist ein Lack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Innenbereich und Außenbereich. Das Produkt unverdünnt im Airless-Spritzverfahren auftragen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: rationelle Verarbeitung auf großen Flächen, hohes Standvermögen, sehr gutes Deckvermögen

72

5 l

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

Bautenlacke, wasserbasierend

Klarlacke

PRODUKT-NR.
30047



AQUAVISION PU-KLARLACK MATT

MATTER KLARLACK



AquaVision PU-Klarlack Matt ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich. Das Produkt kann als transparenter Schutzlack auf vielen Untergründen eingesetzt werden.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht

144

6 x 750 ml

Glanzgrad: matt

528

4 x 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²

Untergrund: Holz, Glasgewebe, Stein, Beton, Lacke, Wandfarben

Farbton:
farblos

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Grundierungen und Spachtelmassen

PRODUKT-NR. 30395		2K-POLYESTER-FÜLLSPACHTEL SPACHTELMASSE		
		2K-Polyester-Füllspachtel ist eine zweikomponentige Spachtelmasse für die Anwendung auf Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz. Eigenschaften: hohes Füllvermögen, schnelle Trocknung, feine Struktur Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe Farbton: Weiß Hinweise: eine Härter-Tube befindet sich im Deckel	Stück/ Palette 1440 432	Verpackungseinheit 12 x 250 g 12 x 1 kg
PRODUKT-NR. 30305		LBN-100 GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE		
		LBN-100 ist eine Grundierung auf Kunstharzbasis für Untergründe aus Eisen und Stahl. Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m² Farbton: 7135 Hellgrau	Stück/ Palette 360 72	Verpackungseinheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30400		2K-EPOXI-FÜLLPRIMER EPOXIDHARZGRUNDIERUNG		
		2K-Epoxi-Füllprimer ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz. Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, sehr hoher Schutz gegen Korrosion, hohe chemische Beständigkeit Verbrauch: ca. 60 - 300 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß	Stück/ Palette 264 39	Verpackungseinheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30465		2K-ALL-GRUND ZWEIKOMPONENTIGER PU-HAFTGRUND		
		2K-All-Grund ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen im Bautenschutz, im Holzbau und in der Industrie. Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, für viele Untergründe, zum Spritzen und Streichen geeignet Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 350 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß Hinweise: Zum Mischungsverhältnis der Komponenten A und B das aktuelle Technische Merkblatt beachten.	Stück/ Palette 360 60	Verpackungseinheit 6 x 1 l 4 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Maschinenlacke, einkomponentig

PRODUKT-NR. 30310	LBN-300 GLÄNZEND GLÄNZENDER LACK FÜR MASCHINEN	
	LBN-300 ist ein PU-verstärkter Kunstharzlack für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen. Das Produkt ist geeignet für Lackierungen auf Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und Industriemaschinen. Eigenschaften: PU-verstärkt, einkomponentig, gute Beständigkeit gegen Öle und Benzin Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m² All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000	Stück/ Palette Verpackungs- einheit 360 72 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30315	LBN-400 SEIDENMATT SEIDENMATTER LACK FÜR MASCHINEN	
	LBN-400 ist ein PU-verstärkter Kunstharzlack für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen. Das Produkt ist geeignet für Lackierungen auf Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und Industriemaschinen. Eigenschaften: PU-verstärkt, einkomponentig, gute Beständigkeit gegen Öle und Benzin Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m² All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000	Stück/ Palette Verpackungs- einheit 360 72 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30410	SCHNELLHÄRTER TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER FÜR KUNSTHARZLACKE	
	Schnellhärter ist ein farbloser, reaktiver Zusatz zur Trocknungsbeschleunigung und zur Oberflächenvergütung von Kunstharzlacken. Eigenschaften: Beschleunigung der Antrocknung, Verbesserung der Durchtrocknung, Erhöhung der mechanischen Beständigkeit Hinweise: Zugabemenge: maximal 10 %	Stück/ Palette Verpackungs- einheit 1500 330 84 6 x 250 ml 6 x 1 l 6 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

PRODUKT-NR. 30034		2K-ACRYL-HÄRTER HÄRTER		
		2K-Acryl-Härter ist die Komponente B für SÜDWEST 2K-All-Grund (Komponente A). Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten	Stück/ Palette 1500 330	Verpackungseinheit 6 x 250 ml 6 x 1 l
PRODUKT-NR. 30036		2K-ACRYL-VERDÜNNUNG VERDÜNNUNGSMITTEL		
		2K-Acryl-Verdünnung ist ein Verdünnungsmittel für SÜDWEST All-Grund, SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer und SÜDWEST Unterwasser-Farbe. Das Verdünnungsmittel kann auch als Reinigungsmittel verwendet werden.	Stück/ Palette 360	Verpackungseinheit 6 x 1 l
PRODUKT-NR. 30460		STREICHLACK-ZUSATZ FÜR 2K-ALL-GRUND HÄRTER		
		Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund als Härter für SÜDWEST 2K-All-Grund verwenden, wenn das Produkt auf kleinen Flächen mit einem Pinsel verarbeitet werden soll. Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten	Stück/ Palette 1500	Verpackungseinheit 6 x 250 ml



LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR.
30215



UNTERWASSERFARBE

SPEZIALFARBE FÜR WASSERBECKEN



Unterwasserfarbe ist eine wasserfeste Beschichtung für mineralische Untergründe im Unterwasserbereich.

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, quillt nicht, beständig gegen Chlorwasser

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Untergrund: Beton, Putze im Unterwasserbereich, Altanstriche auf Chlorkautschukbasis

Farbton:

5450 Blau

6480 Grün

9110 Weiß

Hinweise: Die Farbtöne 6480 Grün und 9110 Weiß sind nur in der Gebindegröße 2,5 Liter lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

3 x 750 ml

144

2 x 2,5 l

39

10 l

PRODUKT-NR.
30325



MARKIERUNGSFARBE

SPEZIALFARBE FÜR MARKIERUNGEN



Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 350 ml/m²

Untergrund: Beton, Makadam-Decken, Asphalt und Pflastersteine

Farbton:

9110 Weiß

RAL 3020 Verkehrsrot

9105 Schwarz

RAL 5017 Verkehrsblau

RAL 1023 Verkehrsgelb

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in intensiven RAL-Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0000

Hinweise: Der Farbton RAL 1023 Verkehrsgelb ist ein ca. Farbton und nur in der Gebindegröße 2,5 Liter lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

39

10 l

PRODUKT-NR.
30240



METALLIC-LACK HAMMERSCHLAGEFFEKT

SPEZIALLACK MIT HAMMERSCHLAGEFFEKT



Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt ist ein Speziallack zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Untergründen, z. B. Maschinenteilen oder Geländern.

Eigenschaften: dekorative Optik, gute Wetterbeständigkeit, korrosionsinhibierende Eigenschaften

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 120 - 140 ml/m²

Farbton:

0013 Hellgrau

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

0014 Mittelgrau, 0015 Dunkelgrau, 0016 Blau, 0017 Grün

All-Color Tönbasen:

0013 Hellgrau

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR.
30520



ZINK-AUSBESSERUNGSFARBE SPEZIALLACK FÜR ZINKUNTERGRÜNDE



Zink-Ausbesserungsfarbe zur Ausbesserung von Schadstellen an verzinkten Metallen verwenden.

Eigenschaften: sehr gute Haftung auf Eisen und Zink, Farbton ähnelt Zink-optik, hohe Wetterbeständigkeit
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²
Untergrund: verzinkte Stahlteile, Schweißstellen, Zinkstaubanstriche
Farbton: 7387 Grau, ähnelt Zink

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528

6 x 375 ml
6 x 750 ml

PRODUKT-NR.
30525



BÖLAZINC GRUNDIERUNG AUF ZINKSTAUBBASIS



bölazinc ist eine Beschichtung zur Herstellung einer Zinkoberfläche auf Eisen oder Stahl, welche die Unterrostung und die Ausbreitung von Korrosion bei Beschädigungen verhindert.

Eigenschaften: Zinkoptik, hohe Wetterbeständigkeit, hoher Schutz gegen Korrosion
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m²
Farbton: 7387 Grau

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30225



ELOXIER-EFFEKT-SPRAY GLÄNZENDER METALLICLACK



Eloxier-Effekt-Spray ist ein Acryllack zur Ausbesserung von eloxierten Flächen, z. B. Fenstern.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, hohe Wetterbeständigkeit, markanter Metalleffekt
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 250 ml/m²
Untergrund: Holz, Altlackierungen, Eisen und NE-Metalle
Farbton: 8640 Schwarzbraun 9315 Aluminium

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

1044

6 x 400 ml

PRODUKT-NR.
30220



METALL-KLARLACK GLÄNZEND GLÄNZENDER KLARLACK



Metall-Klarlack ist ein transparenter Schutzlack für Buntmetalle und andere Untergründe, z. B. Holz.

Eigenschaften: Oxidationsschutz für Buntmetalle, schnelle Trocknung, gute Haftung
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: ca. 250 ml/m²
Untergrund: Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber, Bronze, Holz

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

1044

6 x 400 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR.
30220



METALL-KLARLACK SEIDENMATT

SEIDENMATTER KLARLACK



Metall-Klarlack ist ein transparenter Schutzlack für Buntmetalle und andere Untergründe, z. B. Holz.

Eigenschaften: Oxidationsschutz für Buntmetalle, schnelle Trocknung, gute Haftung

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 250 ml/m²

Untergrund: Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber, Bronze, Holz

Stück/
Palette

1044

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml



LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

Grundierungen und Vormaterialien

PRODUKT-NR. 30915		UV-STOPP HOLZGRUNDIERUNG		
	UV-Stopp ist eine Grundierung für unbehandelte, helle Hölzer im Innenbereich. Das Produkt schützt das Holz vor UV-Strahlung und erhält so den natürlichen Farbton von Hölzern über lange Zeiträume. Eigenschaften: Schutz des Holzes vor Vergilben und Nachdunkeln, keine Filmbildung, mit Gutachten zur Wirksamkeit Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 150 ml/m² Farbton: farblos		Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
			400 72	12 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30290		HOLZ-ISOLIER-GRUND ISOLIERENDE GRUNDIERUNG FÜR HOLZ		
	Holz-Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Eigenschaften: isoliert Holzinhaltsstoffe, zur Aufhellung, egalisiert alte Hölzer Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: 100 - 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß 8908 Kiefer 8960 Erle All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß		Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
			528 144 39	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
PRODUKT-NR. 30885		KATIOTECH ISOLIER-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG		
	KATIOTECH Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung auf kationischer Bindemittelbasis für Hölzer und Holzwerkstoffe. Im Innenbereich kann das Produkt auch als Ein-Topf-System eingesetzt werden. Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Absperrwirkung, kationische Bindemittelbasis Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m² Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium, Hart-Kunststoffe, Zink, tragfähige Altlackierungen. Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in den Farbtönen RAL 7035 und RAL 7047 lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß		Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
			528 144 39	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
PRODUKT-NR. 30019		HOLZ-IMPRÄGNIER-GRUND LH GEBRAUCHSFERTIGES HOLZSCHUTZMITTEL		
	Holz-Imprägnier-Grund LH ist eine gebrauchsfertige, farblose, lösemittelhaltige Holzimprägnierung zum vorbeugenden Schutz von Holz im Außenbereich vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen. Eigenschaften: ideal für Nadelhölzer, Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel, geprüfte Wirksamkeit Glanzgrad: matt Verbrauch: 135 - 140 ml/m² Farbton: farblos Zulassungsnummer: DE-2012-MA-08-00015AT-0021238-0000 Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.		Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
			660 528 144 72 39	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 10 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30018



AQUAVISION HOLZ-IMPRÄGNIER-GRUND WV

GEBRAUCHSFERTIGES HOLZSCHUTZMITTEL



AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV ist ein gebrauchsfertiger, farblos, wasserbasierender Holzimprägniergrund zum vorbeugenden Schutz von Hölzern im Außenbereich vor Bläue und Schimmelbefall.

Eigenschaften: ideal für Nadelhölzer, geprüfte Wirksamkeit, vorbeugender Schutz gegen Bläue und Schimmelbefall

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 140 ml/m²

Farbton:

farblos

Zulassungsnummer: DE-0016252-01-0001-08AT-0021289-0001

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

Lasuren

PRODUKT-NR.
30275



IMPRÄGNIER-LASUR

DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Imprägnier-Lasur ist eine dünnsschichtige Lasur für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften: hohe Eindringtiefe, offenporig, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

Farbton:

8919 Teak

8924 Nussbaum

8931 Esche

8921 Kiefer

8925 Eiche

9551 Ebenholz

8922 Mahagoni

8927 Altkiefer

0901 farblos

8923 Palisander

8930 Eiche hell

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Hinweise: Das 750 ml Gebinde und das 5 l Gebinde sind in den Farbtönen 0901 Farblos, 8923 Palisander, 8924 Nussbaum, 8925 Eiche und 8930 Eiche hell lieferbar. Das 10 l Gebinde ist im Farbton 0901 Farblos lieferbar.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

2,5 l

72

5 l

39

10 l

PRODUKT-NR.
30004



HYBRID HOLZ-LASUR

DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Hybrid Holz-Lasur ist eine gering filmbildende Universallasur für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: hohe Eindringtiefe, offenporig, Hervorhebung der Holzstruktur

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:

8919 Teak

8924 Nussbaum

8931 Esche

8921 Kiefer

8925 Eiche

9551 Ebenholz

8922 Mahagoni

8927 Altkiefer

0901 farblos

8923 Palisander

8930 Eiche hell

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

39

10 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30280



FLÄCHEN-LASUR MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



Flächen-Lasur ist eine Universallasur mit hohem Festkörpergehalt für alle Holzbauteile im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: tropfgehemmt, hohe Wetterbeständigkeit, sehr guter UV-Schutz

Glanzgrad: seidengläzend

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

8919 Teak	8924 Nussbaum	8931 Esche
8921 Kiefer	8925 Eiche	9551 Ebenholz
8922 Mahagoni	8927 Altkiefer	9110 Weiß
8923 Palisander	8930 Eiche hell	0901 farblos

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos 9110 Weiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

72

5 l

39

10 l

PRODUKT-NR.
30845



PATINA-LASUR DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Patina-Lasur ist eine dünn-schichtige Holzlasur mit Perlglanzpigmenten für nicht maßhaltige Hölzer im Außenbereich.

Eigenschaften: hoher UV-Schutz durch reflektierende Pigmente, hohe Eindringtiefe, attraktiver Altholzcharakter

Glanzgrad: seidengläzend

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

Farbton:

PAT 0700 Silber	PAT 0200 Kupfer	PAT 0100 Gold
PAT 0600 Smaragd	PAT 0701 Titan	PAT 0800 Treibholz

All-Color Tönbasen:

Basis 9320 Patina

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

72

5 l

PRODUKT-NR.
30250



AQUAVISION FLÄCHEN-LASUR MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



AquaVision Flächen-Lasur ist eine universelle, offenporige Holzlasur für dekorative Holzanstriche im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: tropfgehemmt, hohe Wetterbeständigkeit, sehr guter UV-Schutz

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 60 - 100 ml/m²

Farbton:

0901 farblos	8923 Palisander	8930 Eiche hell
8919 Teak	8924 Nussbaum	8931 Esche
8921 Kiefer	8925 Eiche	9551 Ebenholz
8922 Mahagoni	8927 Altkiefer	9118 Isolierweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos 9118 Isolierweiß

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

72

5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30955



WACHS-LASUR MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



Wachs-Lasur ist eine dekorative Holzlasur zum Schutz von Hölzern im Innenbereich.

Eigenschaften: wasserbasierend, Betonung der natürlichen Holzoptik, matte Oberfläche

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:

0901 farblos

1991 Kalkweiß

1995 Lichtweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

528

144

39

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

10 l

Öle

PRODUKT-NR.
30009



HOLZ-ÖL ÖL FÜR HOLZTERRASSEN UND HOLZMÖBEL



Holz-Öl ist ein Naturöl zum Schutz und zur Pflege von nicht maßhaltigen Hölzern, z. B. Holzterrassen, Bänken und Gartenmöbeln, im Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, platzt nicht ab, betont den Holzcharakter

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

Farbton:

0001 Natur

8940 Lärche

8942 Bangkirai

8919 Teak

8941 Douglasie

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau,

7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0001 Natur

Stück/
Palette

360

144

72

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l

4 x 2,5 l

5 l

PRODUKT-NR.
30011



FASSADEN-ÖL ÖL FÜR SENKRECHTE HOLZFLÄCHEN



Fassaden-Öl ist ein festkörperreiches Naturöl zum Schutz und zur Pflege von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern im Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, sehr gute UV-Beständigkeit durch transparente Eisenoxide, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 100 - 120 ml/m²

Farbton:

0001 Natur

8940 Lärche

8942 Bangkirai

8919 Teak

8941 Douglasie

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau,

7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0001 Natur

Stück/
Palette

360

144

72

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l

4 x 2,5 l

5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30021



AQUAVISION HOLZ-ÖL ÖKOLOGISCHES HOLZÖL



AquaVision Holz-Öl ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion zum Schutz und zur Pflege von Hölzern im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, platzt nicht ab, betont den Holzcharakter

Glanzgrad: matt

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

0901 farblos

8919 Teak

8941 Douglasie

0001 Natur

8940 Lärche

8942 Bangkirai

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau,

7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

360

6 x 1 l

144

4 x 2,5 l

72

5 l

Klarlacke

PRODUKT-NR.
30920



PALADUR® HOCHGLÄNZEND HOCHGLÄNZENDER KLARLACK



Paladur® ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem zur transparenten Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im Innenbereich und Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften: brillante Oberfläche, gute mechanische Belastbarkeit, PU-verstärkt

Glanzgrad: hochglänzend

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30925



PALADUR® SEIDENMATT SEIDENMATTER KLARLACK



Paladur® ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem zur transparenten Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im wettergeschützten Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften: optisch hochwertige Oberfläche, gute mechanische Belastbarkeit, PU-verstärkt

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30990



AQUAVISION HOLZ-SIEGEL GLÄNZEND

GLÄNZENDER KLARLACK



AquaVision Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen verwenden, z. B. Wandflächen.

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: 80 - 100 ml/m²
Farbton: 0901 farblos

Stück/
Palette

528
144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30985



AQUAVISION HOLZ-SIEGEL SATIN

SEIDENGLÄNZENDER KLARLACK



AquaVision Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen verwenden, z. B. Wandflächen.

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht
Glanzgrad: seidengläzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 0901 farblos

Stück/
Palette

660
528
144
39

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Deckbeschichtungen

PRODUKT-NR.
30930



AQUAVISION HOLZFARBE

SEIDENGLÄNZENDE HOLZSCHUTZFARBE



AquaVision Holzfarbe ist eine deckende Holzschutzfarbe für den Außenbereich.

Eigenschaften: hohe Wetterbeständigkeit, Erhaltung der Holzstruktur, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall
Glanzgrad: seidengläzend
Verbrauch: 100 - 120 ml/m²
Farbton: 9114 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000

Stück/
Palette

660
528
144
72
39

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5 l
10 l

PRODUKT-NR.
30880



AQUAVISION MULTI-VENTI

SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK



AquaVision Multi-Venti ist ein universelles, seidengläzendes Ein-Topf-System für Holz und weitere Untergründe im Außenbereich.

Eigenschaften: Ein-Topf-System für viele Untergründe, mit Filmkonservierung, sehr gute Haftung
Glanzgrad: seidengläzend
Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²
Untergrund: Holz, tragfähige Altlackierungen, Aluminium, Zink, Hart-Kunststoffe
Farbton: 9110 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000

Stück/
Palette

528
144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30039



VENTI PLUS

SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK



Venti Plus ist ein Ein-Topf-System zur Lackierung von Holz und Kunststoff. Das Produkt kann für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Bauteile (Dachuntersichten, Fensterläden) eingesetzt werden.

Eigenschaften: sehr gut füllend, gute Deckkraft, ventilierend, Isolierung von Holzinhaltstoffen, blockfest, hohe Farbtönstabilität

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Untergrund: Holz, Hart-Kunststoffe, Altlackierungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

660

528

144

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

72 x 5 l

PRODUKT-NR.
30017



DRYTEC® HOLZPROTECT

BIONISCHE WETTERSCHUTZFARBE FÜR HOLZFLÄCHEN



Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich.

Eigenschaften: perfekter Schutz für Holzflächen, schnelle Trocknung nach Regen und Taubildung, sehr gute Wetterbeständigkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0070

Basis 0030

Basis 0000

Stück/
Palette

360

72

36

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

2,5 l

10 l



A photograph of a room with teal-colored walls and a light wood floor. On the left is a white double door with brass handles. On the right is a white-framed glass door leading outside. A yellow diagonal graphic is in the bottom left corner.

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN



FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

SPACHTELMASSEN

- Spachtelmassen, Pulverform
- Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

INNENPUTZE

INNENFARBEN

- Dispersionsfarben
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Silikatfarben
- Latexfarben
- Spezialfarben

FASSADENFARBEN

- Bionische Farben
- Siliconharzfarben
- Dispersionsfarben
- Silikatfarben

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

PRODUKT-NR.
30010**HYDROGRUND**
HYDROPHOBIERENDE FASSADENGRUNDIERUNG

HydroGrund ist ein siliconvergüteter, verarbeitungsfertiger Tiefengrund. Das Produkt zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Verfestigung von kreichenden Beschichtungen oder sandenden Putzen verwenden.

Eigenschaften: farblos, verarbeitungsfertig, verfestigend, lösemittelfrei, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, hydrophobierend
Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m²
Farbton: farblos

Stück/
Palette90
60Verpackungs-
einheit5 l
10 lPRODUKT-NR.
30012**THIXGRUND**
GEL-GRUNDIERUNG

ThixGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung mit Gel-Technologie im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, minimale Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie, hohes Eindringvermögen, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen,, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m²

Farbton: farblos

Stück/
Palette60
36Verpackungs-
einheit5 l
10 lPRODUKT-NR.
30080**INNENGRUND**
WÄSSRIGE GRUNDIERUNG FÜR DEN INNENBEREICH

InnenGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung zur Verfestigung von Altbeschichtungen im Innenbereich.

Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, hohe Eindringtiefe, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen,, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m²

Farbton: farblos

Stück/
Palette90
60Verpackungs-
einheit5 l
10 lPRODUKT-NR.
30005**FIXATIV**
REIN MINERALISCHE GRUNDIERUNG

Fixativ ist eine rein mineralische Grundierung und Verdünnung. Das Produkt ist geeignet zum Vorfixieren von stark saugenden, mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: hoch untergrundverfestigend, wasserverdünnbar, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, transparent

Verbrauch: ca. 150 - 600 ml/m²

Farbton: farblos

Stück/
Palette90
60Verpackungs-
einheit5 l
10 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

PRODUKT-NR. 30230 	TIEFENGRUND LH LÖSEMittelHALTIGE GRUNDIERUNG				
	TiefenGrund LH ist eine tief eindringende, lösemittelhaltige Grundierung zur Verfestigung von kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen. Eigenschaften: aromatenfrei, lösemittelhaltig, hohes Eindringvermögen, verfestigend an der Oberfläche und in der Tiefe, verseifungsbeständig, Bindung von wasserlöslichen Inhaltsstoffen, nicht quellbar Verbrauch: ca. 200 - 600 ml/m² Farbton: farblos <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungs- einheit</td></tr><tr><td>50</td><td>12 l</td></tr></table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	50	12 l
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit				
50	12 l				
PRODUKT-NR. 30015 	FUNGAN® DESINFEKTIONSLösUNG				
	Fungan® ist eine biozidhaltige, wasserbasierende Wirkstofflösung zur Bearbeitung von Algenbefall, Pilzbefall oder Schimmelbefall. Eigenschaften: hohe Wirkung gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, desinfizierend, hohe Wirksamkeit, transparent, verarbeitungsfertig Verbrauch: ca. 150 - 300 ml/m² Farbton: farblos Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungs- einheit</td></tr><tr><td>90 60</td><td>5 l 10 l</td></tr></table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	90 60	5 l 10 l
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit				
90 60	5 l 10 l				
PRODUKT-NR. 30755 	GRUNDIERFARBE PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG 				
	GrundierFarbe ist ein lösemittelfreier und weichmacherfreier Anstrich für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe im Innenbereich und Außenbereich. Das Produkt auf Altanstrichen, Gipsbauplatten oder glattem Beton verwenden. Eigenschaften: haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, Verlängerung der offenen Zeit bei der nachfolgenden Beschichtung, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen,, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungs- einheit</td></tr><tr><td>60 32</td><td>5 l 12,5 l</td></tr></table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	60 32	5 l 12,5 l
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit				
60 32	5 l 12,5 l				

PRODUKT-NR.
30030



RISSGRUND 1 FÜR 3

RISSVERFÜLLENDE GRUNDIERUNG AUF SILIKATBASIS



RissGrund 1 für 3 ist eine egalisierende, rissverfüllende und haftvermittelnde Grundierung auf Dispersionssilikatbasis. Das Produkt ist auch zur Verwendung als Streichputz im Innenbereich geeignet.

Eigenschaften: Haftbrücke für nachfolgende Anstriche, Verschlämmung von Haarrissen und Netzzissen, strukturausgleichend, rissverfüllend, idealer Untergrund für mineralische Lasurtechniken, hervorragende Haftung, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, unverdünnte Verarbeitung

Verbrauch: ca. 400 - 600 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

PRODUKT-NR.
30035



RISSGRUND FASERARMIERT

FASERVERSTÄRKTE GRUNDIERUNG AUF SILIKATBASIS



RissGrund faserarmiert ist eine mit Fasern verstärkte, rissverfüllende und haftvermittelnde Grundierung auf Dispersionssilikatbasis.

Eigenschaften: Haftbrücke für nachfolgende Anstriche, Verschlämmung von Haarrissen und Netzzissen, strukturausgleichend, rissverfüllend, faserverstärkt, hervorragende Haftung, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, unverdünnte Verarbeitung

Verbrauch: ca. 600 - 800 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

PRODUKT-NR.
30690



ISOLIERSPRAY

LÖSEMITTELHALTIGES ISOLIERSPRAY



IsolierSpray ist ein lösemittelhaltiges Spray, um schnell und sicher Wasserflecken, Nikotinflecken, Rußflecken, Fettflecken und Ölflecken zu isolieren.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr schnelle Trocknung, hervorragende Isolierwirkung, keine Vergilbung, aromatenfrei, für Styropor geeignet

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

Stück/
Palette

696

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

SPACHTELMASSEN

Spachtelmassen, Pulverform

PRODUKT-NR. 30700		PROFI-GF SPACHTEL SPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN		
		Profi-GF Spachtel ist ein hochvergüteter Gipsspachtel in Pulverform für den Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen. Auch geeignet zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren. Der Profi-GF Spachtel ist ein kunststoffvergüteter Spachtel nach der DIN EN 13963 / Typ 4B.	Stück/ Palette 140 48	Verpackungs- einheit 5 kg 15 kg
		Eigenschaften: nass in nass überarbeitbar, lange offene Zeit: ca. 60 Minuten, hervorragende Verarbeitungseigenschaften Verbrauch: ca. 1,00 kg/m ² pro mm Schichtdicke Farbton: Weiß Hinweise: Oberflächengüte: Q1-Q4 gemäß DIN 18180		

PRODUKT-NR. 30710		RAPID SPACHTEL ZEMENTSPACHTELMASSE		
		Rapid Spachtel ist ein hochvergüteter Zementspachtel in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen.	Stück/ Palette 140 42	Verpackungs- einheit 5 kg 15 kg
		Eigenschaften: schnelle Trocknung, Schleifen bei 4 mm Schichtdicke nach 3 h möglich, hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Fliesen, Glas und glänzenden Untergründen, sehr gute Schleifbarkeit, Schichtdicke bis 50 mm in einem Arbeitsgang möglich, für Feuchträume geeignet Verbrauch: ca. 1,00 kg/m ² pro mm Schichtdicke Farbton: Weiß Hinweise: Oberflächengüte: Q1-Q4 gemäß DIN 18180		

Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

PRODUKT-NR. 30106		AIRLESS FEINSPACHTEL ORGANISCHER SPRITZSPACHTEL		
		Airless Feinspachtel ist ein sehr feiner organischer Innenspachtel mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wandflächen und Deckenflächen. Geeignet für vollflächige, rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen.	Stück/ Palette 33	Verpackungs- einheit 25 kg
		Eigenschaften: rationale Verarbeitung mit Airlessgeräten oder Schneckenpumpen, sehr gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, filzbar. Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² Dichte: ca. 1,7 g/cm ³ Farbton: Naturweiß Hinweise: Oberflächengüte: Q3-Q4 gemäß DIN 18180		

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

SPACHTELMASSEN

PRODUKT-NR.
30057



BIO-INNENSPACHTEL MINERALISCHER INNENSPACHTEL



Bio-InnenSpachtel ist ein konservierungsmittelfreier, mineralischer Innen-spachtel auf Silikatbasis (nach DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5 %) mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

33

25 kg

Eigenschaften: Universell einsetzbar, besonders rationell mit leistungs-fähigen Airlessgeräten verarbeitbar, geeignet für vollflächige und rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen, rostinhibierend, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Dichte: 1,7 g/cm³

Untergrund: Organische und mineralische Untergründe

Farbton:

Naturweiß

Hinweise: Oberflächengüte: Q3-Q4 gemäß DIN 18180

PRODUKT-NR.
75011



AIRLESS FEINSPACHTEL ORGANISCHE SPRITZSPACHTELMASSE



Feiner organischer Spritzspachtel für den Innenbereich an Wand und Decke mit guten Verarbeitungseigenschaften geeignet für eine vollflächige, rationelle Verarbeitung auf sehr vielen Untergründen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

40

25 kg

Eigenschaften: emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton:

Naturweiß

Hinweise: Qualitätsstufe: Q3-Q4



FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

INNENPUTZE

PRODUKT-NR.
30061



BIO-STREICHPUTZ

STREICHPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-StreichPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Dispersionsilikat-Streichputz für hochwertige Gestaltungsflächen im Innenraum.

Eigenschaften: klassisches Strukturbild, sehr hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m²

Dichte: 1,4 - 1,6 g/cm³

Farbton:

Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Naturweiß

Stück/
Palette

60
24

Verpackungs-
einheit

8 kg
25 kg

PRODUKT-NR.
30026 / 30027



BIO-INNENPUTZ

INNENPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-InnenPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Innenputz auf Silikatdispersionsbasis zur hochwertigen Gestaltung von Flächen im Innenraum.

Eigenschaften: klassisches Strukturbild, sehr hoher Weißgrad, einfache Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 2,00 - 2,90 kg/m²

Körnungen:

Kratzputzstruktur: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Modellierputzstruktur

Farbton:

9110 Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Naturweiß

Stück/
Palette

24

Verpackungs-
einheit

25 kg

PRODUKT-NR.
30028



BIO-DEKORPUTZ

SPRITZPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-DekorPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Spritzputz auf Silikatdispersionsbasis zur hochwertigen Gestaltung von Flächen im Innenraum.

Eigenschaften: klassisches Spritzbild, sehr hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitung, einfache Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²

Farbton:

9110 Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Naturweiß

Stück/
Palette

24

Verpackungs-
einheit

25 kg

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

Dispersionsfarben

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

PRODUKT-NR.
30730



DEKOSTAR

EINSCHICHT-DISPERSIONSFARBE IN PREMIUMQUALITÄT



DekoStar ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatt-einschicht-Dispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr gute Ausbesserbarkeit, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

Dispersionsfarben

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

PRODUKT-NR.
30112



PROFI XXL

EINSCHICHT-DISPERSIONSFARBE



Profi XXL ist eine konservierungsmittelfreie, schadstoffgeprüfte, stumpfmatt-einschicht-Dispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen.

Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr leichtgängige Verarbeitung, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 - 170 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Hinweise: Die Gebindegrößen 30 l und 120 l sind nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

Stück/
Palette

120
72
60
36
32
24
12
3

Verpackungs-
einheit

1 l
2,5 l
5 l
10 l
12,5 l
15 l
30 l
120 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

INNENFARBEN

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmasse

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

PRODUKT-NR.
30735



SILCOTOPIN
 INNENSILICONFARBE









SilcoTopin ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschichtfarbe auf Siliconharzbasis. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte, streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, sehr hoher Weißgrad, sehr gute Ausbesserbarkeit, sehr streiflichtunempfindlich, lange offene Zeit, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:
 9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:
 9110 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
60	5 l
32	12,5 l

Dispersionsfarben

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3

PRODUKT-NR.
30013



EUROCLASSIC
 EINSCHICHT-DISPERSIONSFARBE








EuroClassic ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschicht-Dispersionsfarbe. Das Produkt ist waschbeständig und eignet sich für normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, gute Ausbesserbarkeit, gute Verarbeitungseigenschaften, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: 150 ml/m²

Farbton:
 9110 Weiß 9377 Altweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:
 9110 Weiß Basis 0030
 Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Der Farbton 9377 Altweiß ist nur in der Gebindegröße 12,5 l lieferbar.
 Die Gebindegröße 10 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
360	1 l
72	2,5 l
60	5 l
36	10 l
32	12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30113



DIN WEISS
INNENDISPERSIONSFARBE



neu
Verbesserte
Deckkraft

DIN Weiss ist eine konservierungsmittelfreie, schadstoffgeprüfte, stumpfmatt Dispersionsfarbe mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Das Produkt ist waschbeständig und eignet sich für normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, guter Weißgrad, gute Ausbesserbarkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Hinweise: Die Gebindegrößen 30 l und 120 l sind nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

Stück/
Palette

32
24
12
3

Verpackungs-
einheit

12,5 l
15 l
30 l
120 l

Silikatfarben

PRODUKT-NR.
30049



BIO-INNENSILIKAT
EINSCHICHT-SILIKATFARBE



Bio-InnenSilikat ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatt Einschicht-Silikatfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schimmelpilzhemmend, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Silikatfarbe gemäß DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5%, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegröße 10 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

Stück/
Palette

72
60
36
32

Verpackungs-
einheit

2,5 l
5 l
10 l
12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30945



SILIKATTOPIN
INNENSILIKATFARBE



SilikatTopIn ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatt Silikatfarbe mit hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte und streiflichtempfindliche Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr gute Ausbesserbarkeit, hohes Deckvermögen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schimmelpilzhemmend, sehr streiflichtunempfindlich, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Silikatfarbe gemäß DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5%, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

Latexfarben

PRODUKT-NR.
30100



LATEX HG
HOCHGLÄNZENDE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex HG ist eine hochwertige, hochglänzende Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30105



LATEX SG
SEIDENGLÄNZENDE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex SG ist eine hochwertige, seidenglanzende Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: mittlerer Glanz

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegrößen 2,5 l und 10 l sind nur in dem Farbton 9110 Weiß lieferbar

Stück/
Palette

72
60
36
32

Verpackungs-
einheit

2,5 l
5 l
10 l
12,5 l

PRODUKT-NR.
30105



LATEX M
MATTE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex M ist eine hochwertige, stumpfmatt Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

PRODUKT-NR.
30090



SEIDENLATEX
SEIDENGLÄNZENDE LATEXFARBE



SeidenLatex ist eine seidenglanzende Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, strukturerhaltend, hohe Strapazierfähigkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: mittlerer Glanz

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegröße 2,5 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar

Stück/
Palette

72
60
32

Verpackungs-
einheit

2,5 l
5 l
12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30095



MATTLATEX
MATTE LATEXFARBE



MattLatex ist eine stumpfmatte Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, strukturerhaltend, hohe Strapazierfähigkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

60
32

5 l
12,5 l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

Spezialfarben

PRODUKT-NR.
30135



ISOLIERFARBE W
WÄSSRIGE ISOLIERFARBE



Isolierfarbe W ist eine wässrige, scheuerbeständige Sanierungsfarbe für Anstriche im Innenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: wässrig, gute Isolierwirkung gegen Nikotinflecken, Rußflecken, Ligninflecken und Wasserflecken, hoher Weißgrad, gutes Deckvermögen, keine Vergilbung, leichtes Entfernen von Verschmutzungen, Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

72
60
36
32

2,5 l
5 l
10 l
12,5 l

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

PRODUKT-NR.
30685



ISOLIERFARBE L
LÖSEMITTELHALTIGE ISOLIERFARBE



Isolierfarbe L ist eine lösemittelhaltige, scheuerbeständige Sanierungsfarbe für Anstriche im Innenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: optimale Isolierwirkung gegen Nikotinflecken, Rußflecken, Ligninflecken und Wasserflecken, hoher Weißgrad, sehr gutes Deckvermögen, keine Vergilbung, aromatenfrei, spannungsarm, für Styropor geeignet, überstreichbar mit Dispersionsfarben, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

60
24

5 l
12,5 l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30690



ISOLIERSPRAY

LÖSEMITTELHALTIGES ISOLIERSPRAY



IsolierSpray ist ein lösemittelhaltiges Spray, um schnell und sicher Wasserflecken, Nikotinflecken, Rußflecken, Fettflecken und Ölflecken zu isolieren.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr schnelle Trocknung, hervorragende Isolierwirkung, keine Vergilbung, aromatenfrei, für Styropor geeignet

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

Stück/
Palette

696

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

PRODUKT-NR.
30140



FUNGISTOP

SCHIMMELSCHUTZFARBE FÜR DEN INNENBEREICH



FungiStop ist eine mit Wirkstoffen ausgerüstete Innenfarbe mit Langzeitwirkung zur rationellen Sanierung von schimmelbefallenen Flächen.

Eigenschaften: Langzeitwirkung gegen Schimmel, hoher Weißgrad, gutes Deckvermögen, wasserdampfdiffusionsoffen, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, Nassabriebsklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:
9110 Weiß



Stück/
Palette

72
60
32

Verpackungs-
einheit

2,5 l
5 l
12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

FASSADENFARBEN

Bionische Farben

PRODUKT-NR.
30025



LOTUSAN® THERM

BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT® UND FILMSCHUTZ



Lotusan® Therm ist eine Siliconfassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology und optimaler Filmkonservierung gegen Algen und Pilze. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet den höchsten Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, höchster Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, mit biozidem Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30020



LOTUSAN®

BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT®



Lotusan® ist eine Siliconfassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet einen erhöhten natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, erhöhter, natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, ohne bioziden Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

PRODUKT-NR.
30910



DRYTEC®
BIONISCHE FASSADENFARBE FÜR ALLE UNTERGRÜNDE



Drytec® ist eine Fassadenfarbe mit bionischem Oberflächeneffekt zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Das Produkt ist eine universell einsetzbare, matte Fassadenfarbe.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

72
36

2,5 l
10 l

Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, hohes Deckvermögen, gute Kohlenstoffdioxid-Dichtigkeit: sd CO₂ > 50 m, ohne Filmkonservierung, geeignet auch für feuchteunempfindliche Flächen mit einer Neigung bis 45°

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30017



DRYTEC® HOLZPROTECT
BIONISCHE WETTERSCHUTZFARBE FÜR HOLZFLÄCHEN



Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

360
72
36

6 x 750 ml
2,5 l
10 l

Eigenschaften: perfekter Schutz für Holzflächen, schnelle Trocknung nach Regen und Taubildung, sehr gute Wetterbeständigkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Siliconharzfarben

PRODUKT-NR.
30075



SILICONTHERM
SILICONFASSADENFARBE MIT FILMSCHUTZ



SiliconTherm ist eine hochwertige Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für Fassadenoberflächen. Das Produkt hat einen technischen Schutz vor Algen und Pilzen durch verkapselte Filmkonservierungsmittel mit Langzeitwirkung.

Eigenschaften: Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hohe Wasserabweisung, spannungsarm, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: die Gebindegröße 2,5 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

360

1 l

72

2,5 l

60

5 l

32

12,5 l

PRODUKT-NR.
30980



VARIOSAN®
SILICONFASSADENFARBE



VarioSan® ist eine hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige Siliconharzfarbe mit Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbefall.

Eigenschaften: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserabweisend, spannungsarm, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60

5 l

32

12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Dispersionsfarben

PRODUKT-NR. 30840		HAUSFARBE UNIVERSELL EINSETZBARE FASSADENFARBE	
	HausFarbe ist eine universelle, matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für alle tragfähigen Untergründe. Das Produkt schützt die Fassade durch zusätzliche Filmkonservierung vor Algenbefall und Pilzbefall. Eigenschaften: universeller Einsatz, hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, mit Filmkonservierung, korrosionsinhibierend (Punktrost), Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 1,9 \text{ m}$, Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit: $sd \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000	Stück/ Palette 60 32	Verpackungseinheit 5 l 12,5 l
PRODUKT-NR. 30041		RENOCRYL® REINACRYLAT-FASSADENFARBE	
	RenoCryl® ist eine hochwertige, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis für alle tragfähigen Untergründe. Eigenschaften: hohe Farbtonstabilität, spannungsarm, hervorragende Haftung, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ (W3 niedrig), Wasserdampfdiffusion: ca. 1,2 m (V2 mittel) Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000	Stück/ Palette 360 60 32	Verpackungseinheit 1 l 5 l 12,5 l
PRODUKT-NR. 30055		VARIOSIL® SILICONVERSTÄRKTE FASSADENFARBE	
	VarioSil® ist eine siliconvergütete, füllende, matte und wetterbeständige Fassadenfarbe. Das Produkt egalisiert Strukturunterschiede und leichte Farbtonunterschiede, ist spannungsarm und wasserdampfdurchlässig. Eigenschaften: siliconvergütet, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, Egalisierung von Strukturunterschieden, Egalisierung von leichten Farbtonunterschieden, spannungsarm, füllend, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,13 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 200 - 250 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000	Stück/ Palette 72 60 32	Verpackungseinheit 2,5 l 5 l 12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

FASSADENFARBEN

Silikatfarben

PRODUKT-NR.
30950



SOLSILIKAT FASSADENFARBE
KIESELSOL-SILIKAT-FASSADENFARBE



SolSilikat Fassadenfarbe ist eine hochwertige, universell einsetzbare, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Kieselisol-Silikat-Basis für organische und mineralische Untergründe.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, lösemittelfrei, weichmacherfrei, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30058



SILIKAT FASSADENFARBE
SILIKATFASSADENFARBE



neu
Verbesserte Verarbeitungseigenschaften

Silikat Fassadenfarbe ist eine verarbeitungsfertige Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: feuchtigkeitsregulierend, verarbeitungsfertig, hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, strukturerhaltend, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



INNENSYSTEME



INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

- Reinigungsmittel
- Grundierungen
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmplatten
- Spachtelmassen

INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

Reinigungsmittel

PRODUKT-NR.
30485



SCHIMMEL-FRESSER REINIGUNGSMITTEL



Schimmel-Fresser ist ein Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Bakterien, Pilzbefall, Moos und Algen.

Eigenschaften: bleichende Wirkung, reinigt und wirkt in wenigen Minuten
Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Untergrund: Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunststoffe

Farbton:
farblos

Zulassungsnummer: N-58028

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

2048
480
60

8 x 250 ml
12 x 500 ml
10 l

PRODUKT-NR.
30015



FUNGAN® DESINFIZIATIONSLÖSUNG



Fungan® ist eine biozidhaltige, wasserbasierende Wirkstofflösung zur Bearbeitung von Algenbefall, Pilzbefall oder Schimmelbefall.

Eigenschaften: hohe Wirkung gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, desinfizierend, hohe Wirksamkeit, transparent, verarbeitungsfertig

Verbrauch: ca. 150 - 300 ml/m²

Farbton:
farblos

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

90
60

5 l
10 l

Grundierungen

PRODUKT-NR.
30012



THIXGRUND GEL-GRUNDIERUNG



ThixGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung mit Gel-Technologie im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, minimale Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie, hohes Eindringvermögen, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffprüfung-bauprodukte)

Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m²

Farbton:
farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
36

5 l
10 l

INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

PRODUKT-NR.
30005



FIXATIV
REIN MINERALISCHE GRUNDIERUNG



Fixativ ist eine rein mineralische Grundierung und Verdünnung. Das Produkt ist geeignet zum Vorfixieren von stark saugenden, mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: hoch untergrundverfestigend, wasserverdünnbar, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, transparent

Verbrauch: ca. 150 - 600 ml/m²

Farbton:
farblos

Stück/
Palette

90
60

Verpackungs-
einheit

5 l
10 l

Klebe- und Armierungsmassen

PRODUKT-NR.
30870



KLIMAKOMFORT K+A MÖRTEL
ZEMENTMÖRTEL FÜR DAS KLIMAKOMFORT SYSTEM



KlimaKomfort K+A Mörtel ist eine mineralische Klebe- und Armierungsmasse für den Innenbereich. Optimal abgestimmt auf das KlimaKomfort System.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, hohe Klebkraft, gute Haftung, sehr gut filzbar

Verbrauch: 4 - 6 kg/m² Verklebung, 5 kg/m² Armierung

Farbton:
Naturweiß

Stück/
Palette

36

Verpackungs-
einheit

25 kg

Dämmplatten

PRODUKT-NR.
30865



KLIMAKOMFORT PERLIT-PLATTE
PLATTE FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM



KlimaKomfort Perlit-Platte ist eine feuchtigkeitsregulierende, kapillaraktive, mineralische Schimmelsanierungsplatte auf Basis von dem natürlichen Vulkangestein Perlite. Speziell entwickelt für Schimmelpilzsanierung und -prävention in Innenräumen an Decken und Wänden.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, Unterstützung der feuchtigkeitsregulierenden und kapillaraktiven Eigenschaften des SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, schnelle Verarbeitung von anfallendem Wasser in der Platte, hervorragende Trocknung, Wärmeleitgruppe: 055, Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) gemäß EN 13501-1

Format: 625 x 416 mm, Plattendicke 25 mm

Stück/
Palette

18
Kartons/
56,16
m² pro
Palette


Verpackungs-
einheit

12 Stück/
3,12 m²
im Karton

PRODUKT-NR.
30975



KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSKIEL
KEILFORM FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM



KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil ist ein mineralischer Dämmkeil für den Übergang zwischen KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem und Wandflächen und Deckenflächen.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, hohe Stabilität, sehr einfaches Zuschneiden, glatte Oberfläche, Wärmeleitgruppe: 086, Baustoffklasse B1 gemäß DIN EN 4102-1

Format: 365 x 595 mm Dicke: 25 mm mit einer Verjüngung auf 5 mm

Stück/
Palette

120

Verpackungs-
einheit

10 Stück/
2,17 m²
im Karton

INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

Spachtelmassen

PRODUKT-NR.
30710



RAPID SPACHTEL ZEMENTSPACHTELMASSE



Rapid Spachtel ist ein hochvergüteter Zementspachtel in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, Schleifen bei 4 mm Schichtdicke nach 3 h möglich, hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Fliesen, Glas und glänzenden Untergründen, sehr gute Schleifbarkeit, Schichtdicke bis 50 mm in einem Arbeitsgang möglich, für Feuchträume geeignet

Verbrauch: ca. 1,00 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton:

Weiß

Hinweise: Oberflächengüte: Q1-Q4 gemäß DIN 18180

Stück/
Palette

140
42

Verpackungs-
einheit

5 kg
15 kg

PRODUKT-NR.
30875



KLIMAKOMFORT PERLIT-SPACHTEL SPACHTELMASSE FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM



KlimaKomfort Perlit-Spachtel ist eine mineralische Spachtelmasse zum Füllen von Fehlstellen, Ausbrüchen und Plattenfugen im SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, Unterstützung der feuchtigkeitsregulierenden und kapillaraktiven Eigenschaften des SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, gutes Standvermögen, nicht hydrophob

Verbrauch: pro mm Schichtdicke ca. 2 kg/m². Abhängig vom Objekt und Art der Anwendung

Farbton:

Weißgrau

Stück/
Palette

35

Verpackungs-
einheit

35 l

PRODUKT-NR.
30057



BIO-INNENSPACHTEL MINERALISCHER INNENSPACHTEL



Bio-InnenSpachtel ist ein konservierungsmittelfreier, mineralischer Innen-spachtel auf Silikatbasis (nach DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5 %) mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen.

Eigenschaften: Universell einsetzbar, besonders rationell mit leistungsfähigen Airlessgeräten verarbeitbar, geeignet für vollflächige und rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen, rostinhibierend, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Dichte: 1,7 g/cm³

Untergrund: Organische und mineralische Untergründe

Farbton:

Naturweiß

Hinweise: Oberflächengüte: Q3-Q4 gemäß DIN 18180

Stück/
Palette

33

Verpackungs-
einheit

25 kg



Sonstiges

Boden- und Dachbeschichtungen

Innensysteme

Farben, Putze und Spachtelmassen

Lacke und Holzbeschichtungen



BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN



BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN

BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

BODENBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30059



WIKULAC SPEZIALGRUNDIERUNG



Wikulac ist eine farblose Grundierung zur Festigung von saugfähigen, mineralischen Untergründen. Das Produkt dient zum Absperren von aufsteigender Feuchtigkeit, zur Verhinderung von Salzausblühung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit.

Eigenschaften: gute Eindringung in den Untergrund, reagiert mit Feuchtigkeit und bildet einen hoch belastbaren Kunststoff

Glanzgrad: farblos

Untergrund: Die Untergründe müssen lösemittelbeständig und saugfähig sein. Stein, Beton, Zementputz, Holz

Stück/
Palette

6 x 1 l
5 l

Verpackungs-
einheit

330
60

PRODUKT-NR.
30002



METHACRYL-FUSSBODENFARBE METHACRYLAT-BODENFARBE



Methacryl-Fußbodenfarbe ist eine seidenglanzende, emissionsarme, einkomponentige, abriebfeste Beschichtung für Fußböden mit normaler Beanspruchung im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, Rutschhemmklasse R11, hohe Abriebfestigkeit, elastisch, hohe Strapazierfähigkeit, gute Wetterbeständigkeit, wasserverdünnbar, Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Beständigkeit gegenüber Streusalz und Motoröl, nicht befahrbar

Glanzgrad: seidenglanzend

Verbrauch: ca. 150 - 160 ml/m²

Untergrund: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

9110 Weiß RAL 7023 Betongrau RAL 7032 Kieselgrau

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030
Basis 0070 Basis 0000

Stück/
Palette

360
72
36

Verpackungs-
einheit

1 l
2,5 l
10 l



PRODUKT-NR.
30145



2K-EPOXISIEGEL ZWEIKOMPONENTIGE EPOXIDHARZ-BODENVERSIEGELUNG



2K-EpoxiSiegel ist eine zweikomponentige Beschichtung auf Wasserbasis für mechanisch und chemisch beanspruchte Wandflächen und Bodenflächen im Innenbereich und im wettergeschützten Außenbereich.

Eigenschaften: glänzend, wasserverdünnbar, sehr gute Haftung, Wasserdampfdiffusion: sd < 5 m, befahrbar (z. B. mit Gabelstapler), Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Beständigkeit gegenüber Weichmachern, emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 150 - 250 g/m²

Dichte: 1,5 g/cm³ 1,1 g/cm³

Untergrund: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030
Basis 0070 Basis 0000

Stück/
Palette

180
40
270
60

Verpackungs-
einheit

Komponenten A
5 kg
10 kg
Komponenten B
1 kg
2 kg



BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

BODENBESCHICHTUNGEN

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

PRODUKT-NR.
30650



ADDITIV R

ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER RUTSCHHEMMUNG



Additiv R ist ein Zusatzstoff für SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel um die Klasse der Rutschhemmung R 10 gemäß DIN 51130 zu erzielen.

Verbrauch: 250 g pro 10 kg 2K-EpoxiSiegel

Stück/
Palette

800

Verpackungs-
einheit

250 g

PRODUKT-NR.
30625



PU-SIEGEL

TRANSPARENTE BODEN- UND WANDVERSIEGELUNG



PU-Siegel ist eine transparente, seidengänzende, emissionsarme, strapazierfähige PU-Beschichtung auf Wasserbasis zur Versiegelung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, Rutschhemmklasse R10, hohe Strapazierfähigkeit, leichtes Entfernen von Verschmutzungen, geruchsarm, keine Vergilbung, blockfest, gute Wetterbeständigkeit, gute mechanische und chemische Beständigkeit

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m²

Untergrund: tragfähige einkomponentige und zweikomponentige Beschichtungen an Wandflächen und Bodenflächen, auch mit eingestreuten Chips

Farbton:
farblos

Stück/
Palette

110
30

Verpackungs-
einheit

2,5 l
10 l

PRODUKT-NR.
30325



MARKIERUNGSFARBE

SPEZIALFARBE FÜR MARKIERUNGEN



Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 350 ml/m²

Untergrund: Beton, Makadam-Decken, Asphalt und Pflastersteine

Farbton:

9110 Weiß RAL 3020 Verkehrsrot 9105 Schwarz

RAL 5017 Verkehrsblau RAL 1023 Verkehrsgelb

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in intensiven RAL-Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0000

Hinweise: Der Farbton RAL 1023 Verkehrsgelb ist ein ca. Farbton und nur in der Gebindegröße 2,5 Liter lieferbar

Stück/
Palette

528
144
39

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

DACHBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30059



WIKULAC SPEZIALGRUNDIERUNG



Wikulac ist eine farblose Grundierung zur Festigung von saugfähigen, mineralischen Untergründen. Das Produkt dient zum Absperren von aufsteigender Feuchtigkeit, zur Verhinderung von Salzausblühung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit.

Eigenschaften: gute Eindringung in den Untergrund, reagiert mit Feuchtigkeit und bildet einen hoch belastbaren Kunststoff

Glanzgrad: farblos

Untergrund: Die Untergründe müssen lösemittelbeständig und saugfähig sein. Stein, Beton, Zementputz, Holz

Stück/
Palette

6 x 1 l
5 l

Verpackungs-
einheit

330
60

PRODUKT-NR.
30665



DACH-FARBE DISPERSIONSFARBE FÜR'S DACH



Dach-Farbe ist eine wetterbeständige Renovierungsfarbe auf Wasserbasis zur Verschönerung und zum Schutz von beanspruchten oder abgewitterten Dachflächen mit ausreichender Neigung für einen sicheren Wasserablauf.

Eigenschaften: wasserbasierend, hohes Haftvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall, begehrbar, hohe Elastizität

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 250 - 300 ml/m²

Untergrund: Beton, Ton, Faserzementplatten, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

RAL 7016 Anthrazitgrau 8914 Naturrot 8916 Rotbraun
8911 Frankfurtröt 8915 Ziegelrot 8917 Dunkelbraun

All-Color Werkstönung: Weitere Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0901

Stück/
Palette

24

Verpackungs-
einheit

15 l



Sonstiges

Boden- und Dachbeschichtungen

Innensysteme

Farben, Putze und Spachtelmassen

Lacke und Holzbeschichtungen



SONSTIGES



SONSTIGES

TÖNSYSTEME
WERKZEUGE
INDEX

DAS BREITE PRODUKTSPEKTRUM
IN PREMIUMQUALITÄT

ALL-COLOR- TÖNSYSTEME



SÜDWEST All-Color Mix

- Modernste Tönsysteme für jeden Anwendungszweck.
- 1K-lösemittelhaltig, 2K-lösemittelhaltig und wasserbasierend.
- Jedes Tönsystem mit produktspezifischen Colorants/ Lackkonzentraten versehen, gewährleistet höchste Produktsicherheit. Durch den verstärkten Einsatz von anorganischen Colorants gewähren wir höchste Farbsicherheit für unsere Fassadenprodukte!
- Identische Rezepturen zu unseren Werkfertigungen.
- Unendliche Vielfalt an Farbtönen – über 3.000.000 Rezepturen mischbar.
- Optional mit Farbspektrometer ausgerüstet – so kann jeder gewünschte Farbton vor Ort rezeptiert und gespeichert werden.
- Ob automatisch oder manuell: garantiert einfache und schnelle Tönungen.
- Individuelle Anpassung der Dosiertechnik an das Tönverhalten/Tönvolumen
- Variable Rezeptursoftware „Tint-Online“ für jedes Unternehmen

All-Color AquaMix

- Umweltfreundliches Tönsystem für wasserbasierende Farben, Lacke und Beschichtungen.
- Garantierte Farbechtheit und gute Deckkraft durch breite Pigmentauswahl, besonders im Silicon- und Silikatfarbenbereich.

All-Color ClassicMix


- Innovatives Lack-in-Lack-System.
- Für 1-Komponenten-Lacke, Lasuren und Spezialitäten
- Alle getönten Produkte verfügen über die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie unsere Werkqualitäten.
- Aromatenfreie Produkte.
- Modernste Tönttechnologie ermöglicht schnelles und effektives Tönen.
- Transparentes Preissystem.

All-Color ClassicMix 2K

- 2K-Lacksystem für höchste mechanische und chemische Beanspruchungen.
- Hochwertige glatte oder strukturierte Oberflächen.
- Bewährte Lack-in-Lack-Qualität.
- Einpreissystem.

Der Rezepturservice

- Schnelles und optimales Vermessen und Erstellen des Wunschfarbtons.
- Die Farbton-Kollektionen
- Die Farbtöne des „All-Color“-Fächers sind speziell auf die Erfordernisse der Farbgestaltung am Bau abgestimmt. Systematisch werden die Grundfarben gleichmäßig aufgehellt oder abgedunkelt dargestellt.
- Die Farbtöne des „All-Color Nr. 1 Farbtöne“-Fächers ergänzen die bewährte All-Color-Kollektion um 300 höchst farb- und alterungsbeständige Farbtöne.

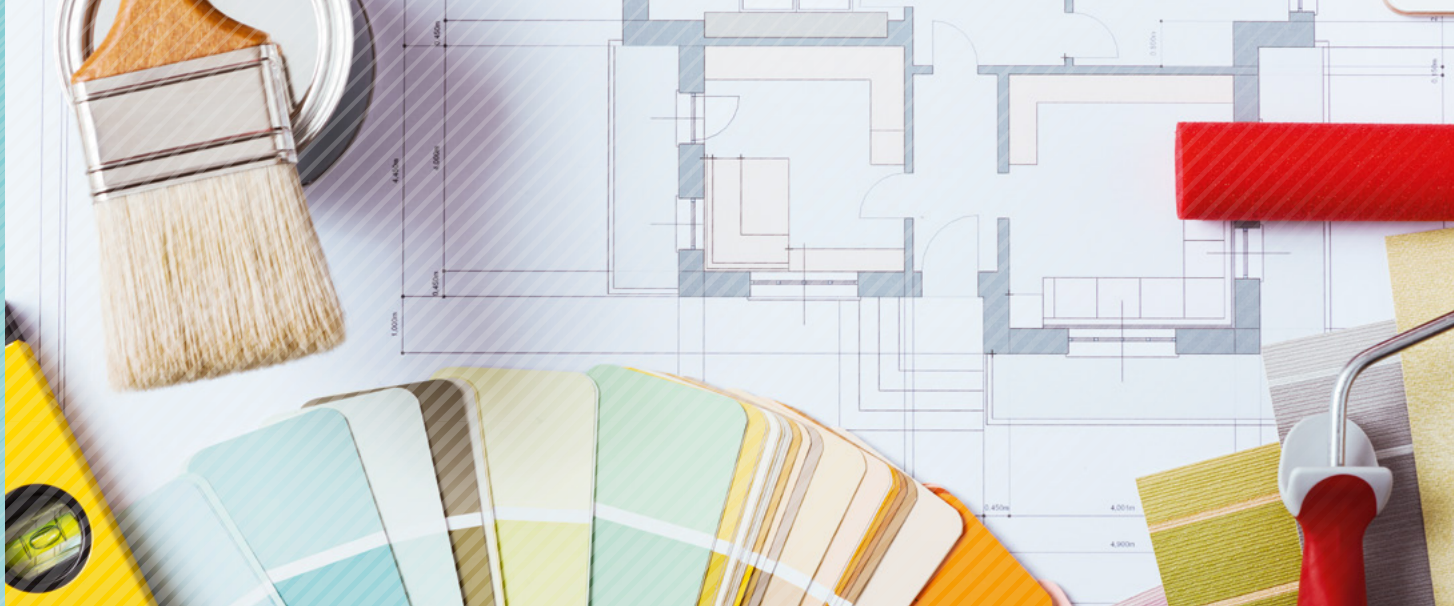

GUT BERATEN BEI DER FARBWahl **SÜDWEST FARBSTUDIO**



Das SÜDWEST Farbstudio ist das professionelle Beratungszentrum zur Farbgestaltung für Ihre Kunden. Hier entstehen Fassaden schon vor der Ausführung am Computer. Auftraggeber finden ganz ohne Umwege zu ihrer persönlichen Traumfassade und Sie als Profi haben die Beratungskompetenz unserer Spezialisten hinter sich.

WÜNSCHE DES KUNDEN IM VORDERGRUND

Der Auftraggeber bespricht mit dem Berater des Farbstudios die Details des Projekts. Was sind die Ideen und Wünsche des Kunden? Diese Phase umfasst einen Vororttermin sowie den digitalen Austausch von Fotos und Bauplänen.

INDIVIDUELLES FARBKONZEPT

Danach entwickelt das SÜDWEST Farbstudio ein individuelles Farbkonzept, das sich an den Vorstellungen des Kunden orientiert. Dieser erhält eine Vorschau des finalen Konzepts.

Nach Freigabe wird es in großformatigen, farbtongetreuen Bildern produziert. Selbstverständlich mit allen wichtigen Angaben zu den ausgewählten Farbtönen, konkreten Produkten usw.

ALLE VERSTEHEN IHR HANDWERK

Das SÜDWEST Farbstudio eröffnet neue Perspektiven für jedes Projekt. Auftraggeber können sich auf professionelle Beratung und Ergebnisse verlassen. Sie als Profi arbeiten mit den Experten von SÜDWEST zusammen und erhalten genaue Beratung zur geeigneten Farb- und Produktauswahl.

JEDES PROJEKT WILLKOMMEN

Das SÜDWEST Farbstudio nimmt sich aller Projekte an. Ob Einfamilienhaus oder Wohnanlage, ob privat, gewerblich oder öffentlich, ob im Außen- oder Innenbereich – unsere Experten erarbeiten hochwertige Gestaltungskonzepte und begleiten jedes Projekt bis zum Abschluss.

All-Color ClassicMix Lack-Konzentrate	Bezeichnung	Produktnummer	Stoffgruppe	Gebinde
	6219 lasurgelb	30390-001	anorganisch	1 Liter
	6312 lasurrot	30390-002		
	7920 gelb	30390-003	organisch	
	7921 rot	30390-004		
	7922 oxidrot	30390-005	anorganisch	
	7923 oxidgelb	30390-006		
	7924 magenta	30390-007	organisch	
	7925 schwarz	30390-008		
	7926 weiß	30390-009	anorganisch	
	7927 wismutgelb	30390-010		
	7928 grün	30390-011	organisch	
	7929 blau	30390-012		
	7930 orange	30390-013		
	7931 violett	30390-014	anorganisch	
	7932 schwarz reduziert	30390-015		
	7933 extender	30390-016		
All-Color ClassicMix Sikkativ P	5109	30295-001		1 Liter

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt- nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	---------

LACKE LÖSEMITTELHALTIG

All-Grund Mix	30365	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	90%	
All-Deck Vorlack	30505	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
All-Deck Buntlack Satin	30380	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck Buntlack Hochglanz	30375	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck Metallic Lack Satin	30720	Basis 0080 (metallic)	100%	750 ml (im 1 Liter-Gebinde)
Venti Plus	30039	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	85%	
Heizkörper Lack	30495	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
Super-Dickschutz Uni	30048	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0000	90%	
Super-Dickschutz EG	30835	Basis EG	90%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Metallic Lack mit Hammerschlageffekt	30240	0013 hellgrau	100%	750 ml, 2,5 Liter
LBN-300	30310	Basis 0080	98%	1 Liter, 5 Liter
		Basis 0000	90%	
LBN-400	30315	Basis 0080	98%	1 Liter, 5 Liter
		Basis 0000	90%	
Markierungsfarbe	30325	Basis 0000	90%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter

INNENFARBEN

Isolierfarbe L	30685	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
----------------	-------	-----------	------	---------------------

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt- Nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	---------

HOLZSCHUTZ LÖSEMITTELHALTIG

Holz-Isolier-Grund	30290	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Imprägnier-Lasur	30275	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Hybrid Holz-Lasur	30004	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Flächen-Lasur	30280	0901 farblos ; 9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Patina-Lasur	30845	Basis 9320	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
Holz-Öl	30009	0001 natur	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter
Fassaden-Öl	30011	0001 natur	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter



All-Color AquaMix Colorant	Bezeichnung	Produktnummer	Stoffgruppe	Gebinde
	06531 BLU	30615-001	organisch	1 Liter
	06550 TY	30615-002	anorganisch	
	06552 TR	30615-003		
	06556 TW	30615-004		
	06533 KBL	30615-005		
	06508 SBL	30615-006		
	06516 OG	30615-007		
	06517 G2GXD	30615-008		
	06519 FGR	30615-009		
	06523 PG	30615-010	anorganisch	
	06526 CGR	30615-011		
	06532 CV	30615-012	organisch	
	06536 BV	30615-013	anorganisch	
	06547 OR	30615-014		
	06548 OS530	30615-015		
	06557 G100	30615-016		
	06558 CR100	30615-017		
	06559 SGN	30615-018	organisch	
	06560 CS	30615-019	anorganisch	
	15547 ROSA E	30615-020	organisch	
	16580 PO2R	30615-021	anorganisch	

All-Color AquaMix Colorant	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

BAUTENLACKE WASSERBASIEREND

AquaVision® All-Grund	30565	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
AquaVision® PU-Vorlack	30600	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	90%	
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		Basis 0030	97%	
		Basis 0000	92%	
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz		Basis 0080	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	92%	
AquaVision® 2K-Seidenmattlack	30043	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	92%	
AquaVision® Multi-Venti	30880	Basis 0080	97%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	94%	
Aqua Alu-Effectlack	30510	9318 brillantsilber	100%	750 ml, 2,5 Liter
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	Basis 0000	92%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter

HOLZSCHUTZ WASSERBASIEREND

AquaVision® Flächen-Lasur	30250	0901 farblos	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		9118 isolierweiß	100%	
AquaVision® Holzfarbe	30930	Basis 0080	97%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
		Basis 0000	94%	
AquaVision® Holz-Öl	30021	Basis 0901	100%	375 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Wachs-Lasur	30955	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter

All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
-------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

DACH- UND BODENBESCHICHTUNG

2K-EpoxiSiegel	30145	9110 weiß	100%	5 kg + 1 kg, 10 kg + 2 kg
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Dach-Farbe	30665	Basis 0901	94%	15 Liter
Methacryl-Fußbodenfarbe	30002	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	

INNENFARBEN

GrundierFarbe	30755	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Bio-StreichPutz	30061	naturweiß	100%	8 kg, 25 kg
DekoStar	30730	Basis 0090	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Profi XXL	30112	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter, 15 Liter
EuroClassic	30013	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
DIN Weiss	30113	9110 weiß	100%	12,5 Liter, 30 Liter, 120 Liter
Latex HG	30100	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Latex SG	30150	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Latex M	30105	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SeidenLatex	30090	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
MattLatex	30095	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Bio-InnenSilikat	30049	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SilikatTopIn	30945	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SilcoTopIn	30735	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Isolierfarbe W	30135	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
FungiStop	30140	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter

PUTZE

Bio-InnenPutz	30026	9110 weiß	100%	25 kg
	30027			
Bio-DekorPutz	30028	9110 weiß	100%	25 kg


All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
FASSADENFARBEN				
RissGrund 1 für 3	30030	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
RissGrund faserarmiert	30035	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Lotusan® Therm	30025	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Lotusan®	30020	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec®	30910	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SiliconTherm	30075	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSan®	30980	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSil®	30055	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
HausFarbe	30840	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
RenoCryl®	30040	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Silikat Fassadenfarbe	30085	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	

SONSTIGES

ZEICHENERKLÄRUNG


1000

Anwendungsgebiet

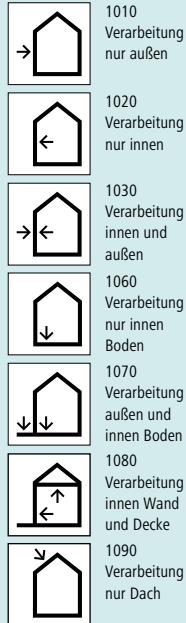


2000

Verarbeitungsbedingungen

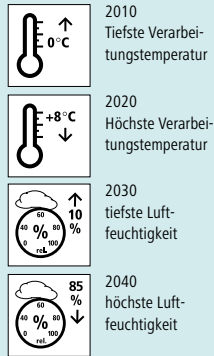


3000

Zubereitung



3200

Komponenten




3300

Mischungsverhältnis




3400

Zugabe

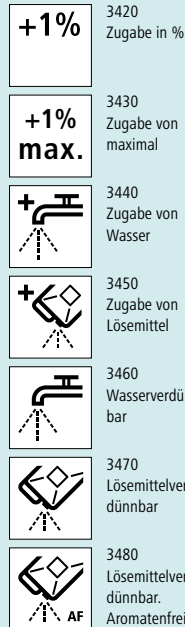


3500

Rühren, Reifezeit, Umtopfen

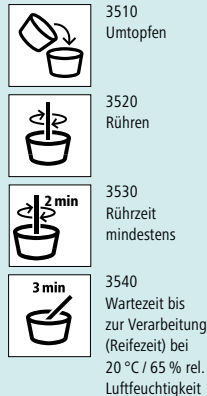


4000

Verarbeitung




4200

Verarbeitungsmethoden

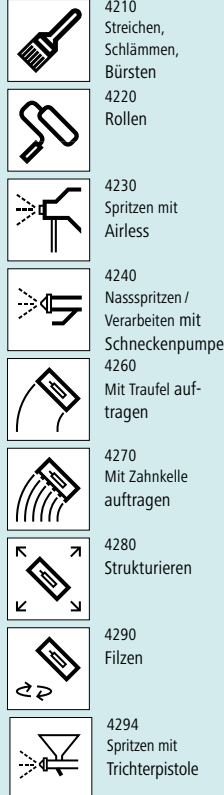


4300

Verbrauch und Arbeitsgänge

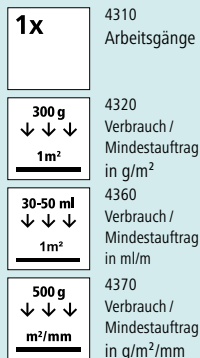


4400

Überarbeiten, Trocknen, Nachbehandeln




4500

Reinigen




4600


Farben

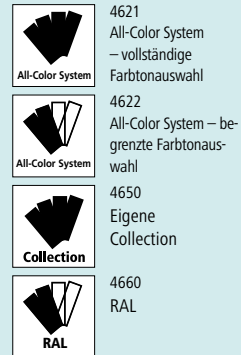

4700 Nassabrieb-beständigkeit




4800 Kontrastverhältnis/ Deckvermögen



5200

Farbliche Beständigkeit



6000

Techn. Info beachten



7000

Verpackungen



ALPHABETISCH NACH PRODUKTNAME

Produkt	Prod.-Nr.	Seite
2K-Acryl-Härter.....	30034	S. 27
2K-Acryl-Verdünnung.....	30036	S. 27
2K-All-Grund	30465	S. 15/25
2K-Epoxi-Füllprimer	30400	S. 15/25
2K-EpoxiSiegel	30145	S. 68
2K-Polyester-Füllspachtel.....	30395	S. 13/25
Acryl-Spachtel	30560	S. 13
Additiv R	30650	S. 69
Airless FeinSpachtel	30106	S. 45
All-Deck Buntlack Hochglanz	30375	S. 17
All-Deck Buntlack Satin	30380	S. 16
All-Deck Metallic-Lack Satin	30720	S. 16
All-Deck Vorlack.....	30031	S. 15
All-Deck Weißlack Hochglanz	30032	S. 17
All-Deck Weißlack Satin.....	30033	S. 16
All-Grund	30360	S. 14
All-Grund Mix	30365	S. 14
All-Grund Spray	30850	S. 14
Aqua Alu-Effectlack	30510	S. 23
AquaVision® 2K-All-Grund.....	30575	S. 19
AquaVision® 2K-Härter	30044	S. 22
AquaVision® 2K-Seidenmattlack.....	30043	S. 22
AquaVision® All-Grund.....	30565	S. 19
AquaVision® Flächen-Lasur.....	30250	S. 34
AquaVision® Heizkörperlack	30555	S. 23
AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV	30018	S. 33
AquaVision® Holz-Siegel glänzend	30990	S. 37
AquaVision® Holz-Siegel Satin.....	30985	S. 37
AquaVision® Holz-Öl	30021	S. 36
AquaVision® Holzfarbe	30930	S. 37
AquaVision® Isolier-Grund	30885	S. 19
AquaVision® Multi-Venti	30880	S. 22/37
AquaVision® PU-Vorlack	30600	S. 19
AquaVision® PU-Weißlack Matt.....	30046	S. 20
AquaVision® PU-Weißlack Satin	30595	S. 21
AquaVision® PU-Buntlack Satin.....	30770	S. 21
AquaVision® PU-Weißlack Hochglanz	30810	S. 21
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	S. 21
AquaVision® PU-Airless Vorlack	30014	S. 24
AquaVision® PU-Airless Lack Satin	30016	S. 24
AquaVision® PU-Klarlack Matt	30047	S. 24
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	S. 23
Bagar Airless G.....	75011	S. 46
Bio-DekorPutz	30028	S. 47
Bio-InnenPutz	30026 / 30027	S. 47
Bio-InnenSilikat	30049	S. 50
Bio-InnenSpachtel	30057	S. 46
Bio-StreichPutz.....	30061	S. 47
Bölazinc	30525	S. 30
Dach-Farbe	30665	S. 70
DekoStar	30730	S. 48
DIN Weiss	30113	S. 50
Drytec® HolzProtect.....	30017	S. 38/56
Drytec®	30910	S. 56
Eloxier-Effekt-Spray	30225	S. 30

Produkt	Prod.-Nr.	Seite
Entlacker	30007	S. 12
EuroClassic	30013	S. 49
Fassaden-Öl	30011	S. 35
Fixativ	30005	S. 42/63
Flächen-Lasur	30280	S. 34
Fungan®	30015	S. 43/62
FungiStop	30140	S. 54
Grundierfarbe	30755	S. 43
HausFarbe	30840	S. 58
Heizkörper-Lack	30495	S. 18
Heizkörper-Spray.....	30935	S. 23
Holz-Isolier-Grund.....	30290	S. 32
Holz-Imprägnier-Grund LH	30019	S. 32
Holz-Öl	30009	S. 35
Hybrid Holz-Lasur.....	30004	S. 33
HydroGrund	30010	S. 42
Imprägnier-Lasur	30275	S. 33
InnenGrund	30080	S. 42
Isolierfarbe L.....	30685	S. 53
Isolierfarbe W.....	30135	S. 53
IsolierSpray	30690	S. 44/54
KatioTech Decken-Lack	30122	S. 20
KatioTech Isolier-Grund.....	30885	S. 20
KatioTech Multi-Lack	30121	S. 20
KlimaKomfort K+A Mörtel	30870	S. 63
KlimaKomfort Perlit-Platte	30865	S. 63
KlimaKomfort Perlit-Spachtel	30875	S. 64
KlimaKomfort Schimmel-sanierungskeil	30975	S. 63
Kupfer- und Alu-Reiniger.....	30610	S. 12
Latex HG	30100	S. 51
Latex M	30105	S. 52
Latex SG	30150	S. 52
LBN-100	30305	S. 15/25
LBN-300 glänzend	30310	S. 26
LBN-400 seidenmatt.....	30315	S. 26
Lotusan® Therm	30025	S. 55
Lotusan®	30020	S. 55
Markierungsfarbe	30325	S. 29/69
MattLatex.....	30095	S. 53
Metall-Klarlack glänzend	30220	S. 30
Metall-Klarlack seidenmatt.....	30220	S. 31
Metallic-Lack Hammerschlageffekt	30240	S. 29
Methacryl-Fußbodenfarbe.....	30002	S. 68
Paladur® hochglänzend	30920	S. 36
Paladur® seidenmatt.....	30925	S. 36
Patina-Lasur	30845	S. 34
Profi-GF Spachtel	30700	S. 45
Profi XXL	30112	S. 48
PU-Siegel	30625	S. 69
Rapid Spachtel	30710	S. 45/64
RenoCryl®	30041	S. 58
RissGrund 1 für 3.....	30030	S. 44
RissGrund faserarmiert	30035	S. 44
Schimmel-Fresser	30485	S. 12/62
Schnellhärter	30410	S. 26
SeidenLatex	30090	S. 52
SilcoTopIn.....	30735	S. 49

ALPHABETISCH NACH PRODUKTNAME

Produkt	Prod-Nr.	Seite
SiliconTherm	30075	S. 57
Silikat Fassadenfarbe.....	30045	S. 59
SilikatTopIn	30945	S. 51
SolSilikat Fassadenfarbe.....	30950	S. 59
Streichlack-Zusatz f. 2K-All-Grund ...	30460	S. 27
Super-Dickschutz EG	30835	S. 18
Super-Dickschutz Uni	30048	S. 18
ThixGrund.....	30012	S. 42/62
Tiefengrund LH	30230	S. 43
Unterwasserfarbe.....	30215	S. 29
UV-Stopp.....	30915	S. 32
Variosan®	30980	S. 57
VarioSil®	30055	S. 58
Venti Plus	30039	S. 17
Wachs-Lasur	30955	S. 35
Wikulac.....	30059	S. 68
Zink-Ausbesserungsfarbe.....	30520	S. 30
Zink- und Kunststoff-Reiniger.....	30605	S. 12

