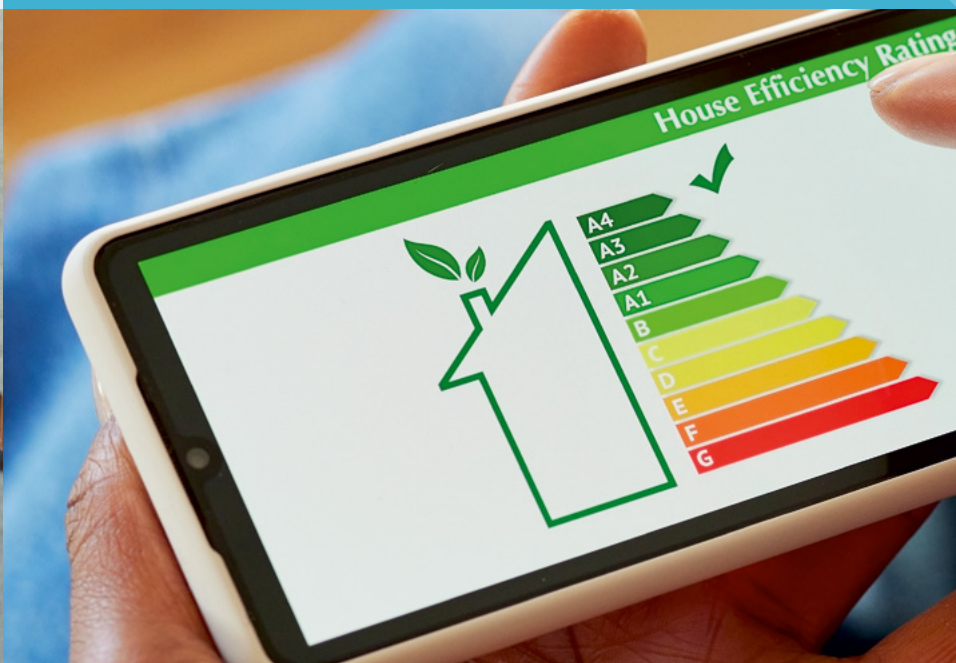




SUDWEST

WDVSMART

DÄMMEN IST SO EINFACH
**LIEFERPROGRAMM
2024/2025**





SO EINFACH WIE MÖGLICH

DÄMMEN, GANZ UNKOMPLIZIERT

Dämmen mit SÜDWEST WDVSmart ist vor allem eines: einfach. Das schlanke, übersichtliche Sortiment und unsere zusätzlichen Services sorgen für eine schnelle Systemauswahl und die perfekte Ausführung.

Im Vergleich zu marktüblichen Angeboten haben wir den Umfang um bis zu 70 Prozent reduziert: Es gibt nur drei Systeme, die über 90 Prozent aller WDV-S-Bauvorhaben im Familienwohnbau abdecken. Und es gibt einen Online-Konfigurator, der Ihnen in wenigen Klicks alle notwendigen Produkte für Ihr Projekt übersichtlich aufzeigt. SÜDWEST WDVSmart bietet damit alles, was Profis erwarten: Sie sparen wertvolle Zeit, gewinnen Anwendungssicherheit und die Qualität der Resultate überzeugt auf ganzer Linie.

ALLES SPRICHT DAFÜR

GROSSE MARKTCHANCEN

Der Handlungsbedarf für Gebäudedämmung ist enorm: Über 70 Prozent aller Wohneinheiten in Deutschland sind von fossilen Energieträgern abhängig. Die Dämmung der Gebäudehülle ist damit eine der drängendsten Energiesparmaßnahmen. SÜDWEST WDVSmart wurde speziell für Ein- bis Zweifamilienhäuser entwickelt und richtet sich an Hausbesitzer, die Ihre Immobilie energieeffizienter machen möchten.



Die wichtigsten Vorteile von SÜDWEST WDVSmart:

- **schlanke, einfache System- und Produktauswahl**
- **umfangreiche SÜDWEST Services für die gelungene Ausführung**
- **große Marktchancen durch hohen Handlungsbedarf**
- **intensive Farbtöne ohne zusätzliche Pigmente realisierbar**
- **höchster Schutz vor mechanischen Einwirkungen (HW5 nach dem Schweizerischen Hagelschutzregister HSR)**
- **passgenaue Lösungen für Ein- bis Zweifamilienhäuser**

KONKURRENZLOSE QUALITÄT



Intensive Farben ohne Zusatzpigmente

Um mit herkömmlichen WDVS intensive Farbtöne zu realisieren, sind Zusatzpigmente erforderlich. Diese reflektieren einen Großteil der Sonneneinstrahlung und verhindern so eine zu starke Hitzeentwicklung. SÜDWEST WDVSmart liefert hier Ergebnisse auf dem höchsten Niveau: Mit einer besonderen Tönetechnik für organische Putze erreicht das System ohne den Zusatz weiterer Pigmente bereits den Hellbezugswert bis zu 15.

Extrem widerstandsfähig

SÜDWEST WDVSmart ist besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen (Einstufung HW5 nach dem Schweizerischen Hagelschutzregister HSR). Die Fassade Ihrer Kunden ist also bestens vor Hagelschäden und Vandalismus geschützt.





ONLINE-KONFIGURATOR



Einfach auswählen – der Online-Konfigurator

Das digitale Herzstück unserer Services für SÜDWEST WDVSmart ist der Online-Konfigurator. Dort geben Sie einfach und bequem die Parameter Ihres Projekts ein und erhalten dann eine Übersicht über das geeignete System und die notwendigen Produkte. Der Konfigurator ist jederzeit online verfügbar. Außerdem unterstützen wir Sie mit technischen Detailzeichnungen für eine perfekte Verarbeitung.

DIESER QR-CODE FÜHRT DIREKT ZUM ONLINE-KONFIGURATOR.



DIE PARAMETER

1. Projekteigenschaften

Name des Projekts
Fassadenfläche
 m²

2. Eigenschaften auswählen:

Eigenschaften zurücksetzen [X]

Ziel / Wunsch

Effizient Energie sparen

Technisch effizient und mit ökologischen Vorteilen

Sanierung alter Fassaden ohne Dämmung

System *

geklebt + gedübelt

EPS geklebt

Lamelle geklebt

Dämmstoffkleber *

K+A Mörtel Weiss

K+A UniMörtel

K+A LeichtMörtel

Dämmstoff *

EPS 032

EPS 032 Nut und Feder

EPS 035

EPS 035 Nut und Feder

MP 035

ML 041

Dübel *

HTS-M

HTS-P

HTR-M

Kern Dübel

Dübelvergrößerung *

HDT 90

HDT 143

Armierungsmasse *

K+A Mörtel Weiss

K+A UniMörtel

FlexSpachtel

Armierungsgewebe *

Armierungsgewebe Fein

Putzgrundierung *

PutzGrund

Oberputz *

SilikonPutz

MineralPutz

K+L UniMörtel

Fassadenfarbe *

SÜDWEST SilikonTherm

SÜDWEST LotusanTherm

Kontakt aufnehmen

DAS ERGEBNIS

3. Ergebnis (5 von 12 Ergebnissen erfüllen Ihre Auswahlkriterien, Ihre Auswahl in fett, mögliche Alternativen in grau)

Aufbau 1: WDVS - EPS rein mineralisch, geklebt	Materialeinsatz	PDF
Ziel / Wunsch	Effizient Energie sparen	
System	EPS geklebt	
Dämmstoffkleber	K+A Mörtel Weiss 0,00 kg	
	K+A UniMörtel 0,00 kg	
	K+A LeichtMörtel 0,00 kg	
Dämmstoff	EPS 032	
	EPS 032 Nut und Feder	
	EPS 035	
	EPS 035 Nut und Feder	
Dämmstoffdicke (mm)	Dämmstoff und Dämmstoffdicke auswählen	
Dübel	kein Dübel	
Armierungsmasse	K+A Mörtel Weiss 0,00 kg	
	K+A UniMörtel 0,00 kg	
	K+A LeichtMörtel 0,00 kg	
Armierungsgewebe	Armierungsgewebe Fein 0,00 m	
Putzgrundierung	PutzGrund 0,00 kg	
Oberputz	SilikonPutz	
Oberputzkörnung	K1,5 0,00 kg	
Fassadenfarbe	SÜDWEST SilikonTherm	
	SÜDWEST LotusanTherm	



STARKE UNTERSTÜTZUNG



Überzeugen Sie Ihre Kunden

Die wichtigsten Argumente für Hausbesitzer zusammengefasst:

- Der Energieverbrauch und die Energiekosten sinken.
- Eine Dämmung steigert den Wert der Immobilie.
- Die Maßnahme trägt zum Erhalt der Bausubstanz bei.
- Die eigenen vier Wände sind von innen behaglich und von außen attraktiv.
- SÜDWEST WDVSmart trägt zum Schutz von Klima und Umwelt bei.
- Das Dämmsystem spart CO₂ ein.
- Sie sparen sofort Kosten.
- Im Sommer dient die Dämmung als Hitzeschutz.



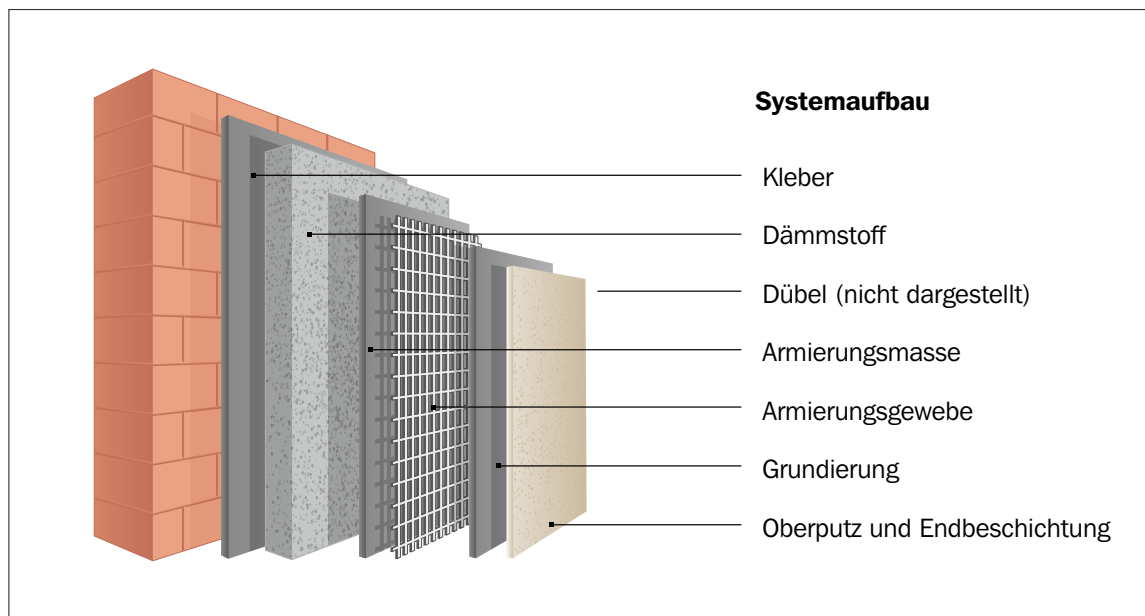
Wärmedämmverbund-System

Von der Verklebung bis zur Schlussbeschichtung – die einzelnen Komponenten von WDVS-mart sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich besonders schnell und einfach an die Wand bringen.

Optik- und Funktionalität

Das Thema Wärmedämmung nimmt heute bei der Fassaden-gestaltung eine immer umfassendere Bedeutung ein.

Wärmedämmverbund-Systeme kommen aus ökonomischen wie ökologischen Aspekten zunehmend zum Einsatz. Die Optik soll jedoch nicht hinter der Funktionalität zurückstehen. WDVS-mart von SÜDWEST ist sowohl ästhetisch als auch bau-physikalisch überzeugend. Bestehende und neue Gebäude können so effektiv gedämmt und gleichzeitig, ihrer Zeit entsprechend, individuell akzentuiert werden.



DIE SYSTEME



Smarte Übersicht, smarte Planung. Unsere Systeme sind mit Signets gekennzeichnet, die Ihnen bei der Zusammenstellung der Produkte Orientierung geben.

System	Montage	Dämmmaterial		
		EPS	MiWo Lamelle	MiWo Platte
WDVSmart geklebt und gedübelt	geklebt + gedübelt			
WDVSmart EPS geklebt	geklebt			
WDVSmart Lamelle geklebt	geklebt			



- EPS: Expandierter Polystyrol-Hartschaum. EPS kommt bei der Fassadendämmung innerhalb eines Wärmedämmverbund-Systems zum Einsatz.
- Mineralwolle Lamelle: Nichtbrennbare Mineralwolle/Steinwolle-Dämmplatten in Lamellenformat. Werksseitig beschichtet, mit hoher Druck und Abreißfestigkeit.
- Mineralwolle Platte: Nichtbrennbare Putzträger und Dämmplatte aus Mineralwolle/Steinwolle innerhalb eines Wärmedämmverbund-Systems.





INHALT

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN	16 - 17
– Mineralisch	
– Organisch	
DÄMMSTOFFE	20 - 25
– Polystyrol	
– Steinwolle/Mineralwolle	
DÜBEL	28 - 29
– Schlagdübel	
– Schraubdübel	
– Dübelzubehör	
UNTERPUTZE	32 - 33
– Mineralisch	
– Organisch	
BEWEHRUNG	34
HAFTVERMITTLER	35
OBERPUTZE	37
– Mineralisch	
– Organisch	
ANSTRICHE	40 - 43
– Bionische Farben	
– Siliconharzfarben	
– Dispersionsfarben	
– Silikatfarben	
SYSTEMRELEVANTES ZUBEHÖR	46 - 49
– Sockel- und Putzanschlussprofile	
– Anschlussprofile	
– Eck- und Kantenschutz	
INDEX	50

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN





KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

- Mineralisch
- Organisch

KLEBE- UND ARMIERUNGSMASSEN

KLEBEMÖRTEL MINERALISCH

PRODUKT-NR. 30062		K+A MÖRTEL WEISS     		
		Mineralischer, faserverstärkter, Klebe- und Armierungsmörtel für WDVSmart. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Innen und außen einsetzbar. Verbrauch: Armierung 5,0 - 6,5 kg/m ² EPS kleben 4,5 - 6,0 kg/m ² Mineralwolle kleben 7,0 - 8,5 kg/m ² pro mm Schichtstärke 1,2 kg/m ² /mm Farbton: Naturweiß Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Z-33.44- ¹⁾ WDVSmart Lamelle geklebt	Stück/ Palette 36	Verpackungseinheit 25 kg

PRODUKT-NR. 30107		K+A LEICHTMÖRTEL     		
		Mineralischer, Klebe- und Armierungsmörtel mit Leichtzuschlägen für WDVSmart. Durch die Leichtzuschläge können höhere Schichtdicken erreicht werden. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Innen und außen einsetzbar. Verbrauch: Armierung 6,00 - 17,00 kg/m ² EPS kleben 3,75 - 5,00 kg/m ² Mineralwolle kleben 4,25 - 5,50 kg/m ² pro mm Schichtstärke 0,9 kg/m ² /mm Farbton: naturweiß Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Z-33.44- ¹⁾ WDVSmart Lamelle geklebt	Stück/ Palette 42	Verpackungseinheit 16 kg

PRODUKT-NR. 30063		K+A UNIMÖRTEL     		
		Universell einsetzbarer, mineralischer, Klebe- und Armierungsmörtel für WDVSmart. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Bei folgender Beschichtung ist eine Verarbeitung als Oberputz möglich. Innen und außen einsetzbar. Verbrauch: Armierung 5,50 - 9,00 kg/m ² EPS kleben 5,00 - 7,00 kg/m ² Mineralwolle kleben 6,25 - 7,50 kg/m ² pro mm Schichtstärke 1,4 kg/m ² /mm Farbton: naturweiß Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Z-33.44- ¹⁾ WDVSmart Lamelle geklebt	Stück/ Palette 36	Verpackungseinheit 25 kg

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.

KLEBEMÖRTEL ORGANISCH

PRODUKT-NR. 30066		FLEXSCHLÄMME	
		Kann vielfältig eingesetzt werden, als Klebe-, Armierungs- und Dichtmasse, ebenfalls ist der Einsatz als Schutzanstrich im Außenbereich möglich. Verbrauch: als Abdichtung 4 kg/m² als Armierung 1,3 kg/m² Feuchteschutzanstrich 0,5 kg/m² Zur Verklebung von EPS Dämmplatten 2 kg/m² Farbton: Naturweiß Hinweise: Nicht als Dichtmasse nach Abdichtungsnorm.	
		Stück/ Palette	Verpackungseinheit
		24	18 kg





DÄMMSTOFFE

- Polystyrol
- Steinwolle/Mineralwolle

DÄMMSTOFFE

POLYSTYROL

PRODUKT-NR. 30086			DÄMMPLATTE EPS 032			
			Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit stumpfer Kantenausbildung nach EN 13163. Die Dämmplatten entsprechen den erhöhten Anforderungen der IVH-Richtlinie für die geklebten, bzw. gedübelten WDVSmart Systeme. Einsetzbar im Außen- und Innenbereich. Verbrauch: 1 m²/m² Format: 100 x 50 cm Dicken:			
			2 cm		12,00 m ²	
			3 cm		8,00 m ²	
			4 cm		6,00 m ²	
			5 cm		4,50 m ²	
			6 cm		4,00 m ²	
			8 cm		3,00 m ²	
			10 cm		2,00 m ²	
			12 cm		2,00 m ²	
			14 cm		1,50 m ²	
			16 cm		1,50 m ²	
			18 cm		1,00 m ²	
			20 cm		1,00 m ²	
			22 cm		1,00 m ²	
			24 cm		1,00 m ²	
			26 cm		1,00 m ²	
			28 cm		1,00 m ²	
			30 cm		1,00 m ²	
			32 cm		0,50 m ²	
			34 cm		0,50 m ²	
			36 cm		0,50 m ²	
			38 cm		0,50 m ²	
			40 cm		0,50 m ²	
Farbton: grau Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Hinweise: Nicht im Erdreich einsetzbar Dicken ab 20 cm können zu erhöhten Lieferzeiten führen						

POLYSTYROL

PRODUKT-NR. 30087 	DÄMMPLATTE EPS 032 NUT UND FEDER BAUSATZ (NFBS) 	
		Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit spezieller Kantenausbildung nach EN 13163. Die Dämmplatten entsprechen den erhöhten Anforderungen der IVH-Richtlinie für die geklebten, bzw. gedübelten WDVSmart Systeme. Einsetzbar im Außen- und Innenbereich. Verbrauch: 1 m²/m² Format: 100 x 50 cm Dicken: 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm Farbton: grau Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Hinweise: Nicht im Erdreich einsetzbar Deckmaß 99 x 49 cm Dicken ab 20 cm können zu erhöhten Lieferzeiten führen

POLYSTYROL

PRODUKT-NR.
30088



DÄMMPLATTE EPS 034



Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit stumpfer Kantenausbildung nach EN 13163. Die Dämmplatten entsprechen den erhöhten Anforderungen der IVH-Richtlinie für die geklebten, bzw. gedübelten WDVSmart Systeme. Einsetzbar im Außen- und Innenbereich.

Verbrauch: 1 m²/m²

Format: 100 x 50 cm

Dicken:

4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm

Verpackungs-
einheit / Bund

6,00 m²
4,00 m²
3,00 m²
2,00 m²
2,00 m²
1,50 m²
1,50 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²
1,00 m²

Farbton: grau

Zulassungen:

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo


Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt

Hinweise:

Nicht im Erdreich einsetzbar


Dicken ab 20 cm können zu erhöhten Lieferzeiten führen

POLYSTYROL

PRODUKT-NR. 30089			DÄMMPLATTE EPS 034 NUT UND FEDER BAUSATZ (NFBS)			
	Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit spezieller Kantenausbildung nach EN 13163. Die Dämmplatten entsprechen den erhöhten Anforderungen der IVH-Richtlinie für die geklebten, bzw. gedübelten WDVSmart Systeme. Einsetzbar im Außen- und Innenbereich. Verbrauch: 1 m²/m² Format: 100 x 50 cm Dicken:				Stück/ Palette	Verpackungs- einheit / Bund
	6 cm					
	8 cm		4,00 m ²			
	10 cm		3,00 m ²			
	12 cm		2,00 m ²			
	14 cm		2,00 m ²			
	16 cm		1,50 m ²			
	18 cm		1,50 m ²			
	20 cm		1,00 m ²			
	22 cm		1,00 m ²			
	24 cm		1,00 m ²			
	26 cm		1,00 m ²			
	28 cm		1,00 m ²			
	30 cm		1,00 m ²			
Farbton: grau Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt Hinweise: Nicht im Erdreich einsetzbar Deckmaß 99 x 49 cm Dicken ab 20 cm können zu erhöhten Lieferzeiten führen						

DÄMMSTOFFE

POLYSTYROL

PRODUKT-NR. 30091				SOCKELDÄMMPLATTE	
		Automatengeschäumte, druckfeste, formstabile, unverrottbare EPS Dämmplatte für den Einsatz im Sockel- oder Perimeterbereich.		Stück/ Palette	
Verbrauch: 1 m²/m²					
Format: 100 x 50 cm					
Dicken:		6 cm		4,00 m²	
		8 cm		3,00 m²	
		10 cm		2,00 m²	
		12 cm		2,00 m²	
		14 cm		1,50 m²	
		16 cm		1,50 m²	
		18 cm		1,00 m²	
		20 cm		1,00 m²	
Farbton: weiß					

STEINWOLLE

PRODUKT-NR.

30092

DÄMMPLATTE MP 035

Nichtbrennbare, beidseitig beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle. Durch die besonderen Eigenschaften des Materials ist auch eine Verbesserung des Schallschutzes gegeben. Im Außen- und Innnebreich.

Verbrauch: 1 m²/m²

Format: 80 x 62,5 cm

Dicken:

6 cm	2,00 m ²
8 cm	1,50 m ²
10 cm	1,50 m ²
12 cm	1,50 m ²
14 cm	1,00 m ²
16 cm	1,00 m ²
18 cm	1,00 m ²
20 cm	1,00 m ²
22 cm	0,50 m ²
24 cm	0,50 m ²
26 cm	0,50 m ²
28 cm	0,50 m ²
30 cm	0,50 m ²

Farbton: braun

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit / Bund

PRODUKT-NR.

30093

DÄMMPLATTE ML 041

Nichtbrennbare, beidseitig beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle. Die Platte ist hoch druck- und abreifest. Speziell als Brandschutzmanahme im WDVSmart System geeignet. Im Außen- und Innenbreich.

Verbrauch: 1 m²/m²
Format: 120 x 20 cm
Dicken:

4 cm	2,88 m ²
6 cm	1,92 m ²
8 cm	1,44 m ²
10 cm	0,96 m ²
12 cm	0,96 m ²
14 cm	0,96 m ²
16 cm	0,96 m ²
18 cm	0,96 m ²
20 cm	0,96 m ²
22 cm	0,48 m ²
24 cm	0,48 m ²

Farbton: braun
Zulassungen:
Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.44-¹⁾ WDVSmart Lamelle geklebt

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit / Bund

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.





DÜBEL

- Schlagdübel
- Schraubdübel
- Dübelzubehör

Klebe- und
Armierungsmassen

Dämmstoffe

Dübel

Unterputze

Bewehrung

Haftvermittler

Oberputze

Anstriche

Zubehör

SCHLAGDÜBEL

PRODUKT-NR. 30094		HTS-M SCHLAGDÜBEL MIT STAHLKERN	  	
		Zeitsparender, wirtschaftlicher Schlagdübel mit Stahlkern für WDVSmart, ohne Wärmeverluste. Der Dübel hat eine ETA-Zulassung, ist nahezu für jeden Untergrund geeignet. Verbrauch: Systemabhängig Format: Tellerdurchmesser 60 mm Länge: 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit / Karton
				100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 50 St. 50 St. 50 St. 50 St. 50 St.

PRODUKT-NR. 30096		HTS-P SCHLAGDÜBEL MIT POLYESTERKERN	  	
		Zeitsparender, wirtschaftlicher Schlagdübel mit Stahlkern für WDVSmart, ohne Wärmeverluste. Der Dübel hat eine ETA-Zulassung, ist nahezu für jeden Untergrund geeignet. Verbrauch: Systemabhängig Format: Tellerdurchmesser 60 mm Länge: 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm Zulassungen: Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit / Karton
				100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 50 St. 50 St. 50 St. 50 St. 50 St.

SCHRAUBDÜBEL

PRODUKT-NR.
30097



HTR-M SCHRAUBDÜBEL MIT STAHLKERN



Zeitsparender, wirtschaftlicher Schraubdübel mit Stahlkern für WDVSmart, ohne Wärmeverluste. Der Dübel hat eine ETA-Zulassung, ist nahezu für jeden Untergrund geeignet.

Verbrauch: Systemabhängig
Format: Tellerdurchmesser 60 mm
Länge:

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

Verpackungs-
einheit / Karton

100 St.
100 St.
100 St.
100 St.
100 St.
100 St.
50 St.
50 St.
50 St.
50 St.
50 St.

Zulassungen:

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo

DÜBELZUBEHÖR

PRODUKT-NR.
30098



HDT TELLERVERGRÖßERUNG FÜR SYSTEMDÜBEL



Dient als Ergänzung und Vergrößerung der Systemdübel für WDVSmart.

Verbrauch: Systemabhängig
Format: 90 mm / 140 mm
Zulassungen:

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo

Hinweise:

Der Einsatz und die Tellergröße sind Objektbezogen zu bewerten

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit / Karton

100 Stück

WERKZEUG

PRODUKT-NR.
30109



HTR SETZTOOL SETZWERKZEUG FÜR HTR DÜBEL



HTR Setztool dient als Werkzeug zur Verdübelung mit Setzkontrolle für WDVSmart HTR Dübel.

Farbton: Rot
Zulassungen:

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit / Karton

1 Stück





UNTERPUTZE

- Mineralisch
- Organisch

UNTERPUTZE

UNTERPUTZ MINERALISCH

PRODUKT-NR.
30062



K+A MÖRTEL WEISS









Mineralischer, faserverstärkter, Klebe- und Armierungsmörtel für WDVSmart. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Innen und außen einsetzbar.

Verbrauch:

Armierung	5,0 - 6,5 kg/m ²
EPS kleben	4,5 - 6,0 kg/m ²
Mineralwolle kleben	7,0 - 8,5 kg/m ²
pro mm Schichtstärke	1,2 kg/m ² /mm

Farbton: Naturweiß

Zulassungen:

Z-33.43-956	WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.41-955	WDVSmart EPS geklebt
Z-33.44- ¹⁾	WDVSmart Lamelle geklebt

Stück/
Palette
36

Verpackungseinheit
25 kg

PRODUKT-NR.
30107



K+A LEICHTMÖRTEL









Mineralischer, Klebe- und Armierungsmörtel mit Leichtzuschlägen für WDVSmart. Durch die Leichtzuschläge können höhere Schichtdicken erreicht werden. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Innen und außen einsetzbar.

Verbrauch:

Armierung	6,00 - 17,00 kg/m ²
EPS kleben	3,75 - 5,00 kg/m ²
Mineralwolle kleben	4,25 - 5,50 kg/m ²
pro mm Schichtstärke	0,9 kg/m ² /mm

Farbton: naturweiß

Zulassungen:

Z-33.43-956	WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.41-955	WDVSmart EPS geklebt
Z-33.44- ¹⁾	WDVSmart Lamelle geklebt

Stück/
Palette
42

Verpackungseinheit
16 kg

PRODUKT-NR.
30063



K+A UNIMÖRTEL









Universell einsetzbarer, mineralischer, Klebe- und Armierungsmörtel für WDVSmart. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Bei folgender Beschichtung ist eine Verarbeitung als Oberputz möglich. Innen und außen einsetzbar.

Verbrauch:

Armierung	5,50 - 9,00 kg/m ²
EPS kleben	5,00 - 7,00 kg/m ²
Mineralwolle kleben	6,25 - 7,50 kg/m ²
pro mm Schichtstärke	1,4 kg/m ² /mm

Farbton: naturweiß

Zulassungen:

Z-33.43-956	WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.41-955	WDVSmart EPS geklebt
Z-33.44- ¹⁾	WDVSmart Lamelle geklebt

Stück/
Palette
36

Verpackungseinheit
25 kg

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.

UNTERPUTZ ORGANISCH

PRODUKT-NR.
30064



FLEXSPACHTEL



Organischer, gebrauchsfertiger, Armierungsmörtel für WDVSmart, im Außenbereich. Das Produkt eignet sich ebenso zur Sanierung von schadhafte Fassadenflächen. Im Systemaufbau hoch mechanisch belastbar, bei folgenden Oberputzen ist ein Putzgrund als Zwischenbeschichtung nicht zwingend erforderlich.

Verbrauch:

Armierung 2,5 - 3,5 kg/m²
pro mm Schichtstärke 1,2 kg/m² /mm

Farbton: Naturweiß

Zulassungen:

Z-33.43-956 WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.41-955 WDVSmart EPS geklebt
Z-33.44-¹ WDVSmart Lamelle geklebt

All-Color Werkstönung: AllColor-Mix (eingeschränkt tönbar)



Stück/
Palette

24

Verpackungseinheit

25 kg

PRODUKT-NR.
30066



FLEXSCHLÄMME



Kann vielfältig eingesetzt werden, als Klebe-, Armierungs- und Dichtmasse, ebenfalls ist der Einsatz als Schutzanstrich im Außenbereich möglich.

Verbrauch:

als Abdichtung 4 kg/m²
als Armierung 1,3 kg/m²
Feuchteschutzanstrich 0,5 kg/m²
Zur Verklebung von EPS Dämmplatten 2 kg/m²

Farbton: Naturweiß

Hinweise: Nicht als Dichtmasse nach Abdichtungsnorm.

Stück/
Palette

24

Verpackungseinheit

18 kg

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.

PRODUKT-NR. 30071				ARMIERUNGSGEWEBE FEIN		    	
		Universell einsetzbares, alkalibeständiges, Armierungsgewebe mit einer Maschenweite von 4x4 mm.		Stück/ Palette		Verpackungseinheit	
Verbrauch:		1 m/m ²				1 Rolle	
Format:		1,1 m x 50 m					
Farbton: Weiß							
Zulassungen:							
Z-33.43-956		WDVSmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo					
Z-33.41-955		WDVSmart EPS geklebt					
Z-33.44- ¹⁾		WDVSmart Lamelle geklebt					

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.

HAFTVERMITTLER

PRODUKT-NR.
30067





PUTZGRUND



Unterstützt die Haftung und die Strukturierung folgender Oberputze.
Zur Egalisation und Regulierung der Saugfähigkeit.

Verbrauch: pro Beschichtung 0,3 kg/m²
Farbton: naturweiß
Zulassungen:
Z-33.43-956 WDVS¹ smart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
Z-33.41-955 WDVS¹ smart EPS geklebt
Z-33.44-¹ WDVS¹ smart Lamelle geklebt
All-Color Werkstönung:
Das Produkt ist eingeschränkt tönbar



Stück/
Palette

36
60

Verpackungseinheit

16 kg
7 kg

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.





OBERPUTZE

OBERPUTZ MINERALISCH

PRODUKT-NR.
30069

MINERALPUTZ

Hochwertiger mineralischer Oberputz mit hohem Weißgrad. Witterungsbeständig und Wasserdampfdurchlässig. Außen und innen einsetzbar.

Verbrauch:

K1.5	2,5 kg/m ²
K2.0	3,2 kg/m ²
K3.0	4,2 kg/m ²
R1.5	2,5 kg/m ²
R2.0	3,4 kg/m ²
R3.0	4,5 kg/m ²
MP	Nach Struktur

Farbton: Weiß
Zulassungen:
 Z-33.43-956 WDVSsmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
 Z-33.41-955 WDVSsmart EPS geklebt
 Z-33.44-¹ WDVSsmart Lamelle geklebt
All-Color Werkstönung:
 Nur im Werk tönbar

Stück/
Palette

36

Verpackungseinheit

25 kg

OBERPUTZ ORGANISCH

PRODUKT-NR.
30068

SILIKONPUTZ

Hochwertiger, echter Siliconharz Fassadenputz für den Außenbereich mit gekapselter Filmkonservierung zum Schutz vor Algen und Pilzen. Die Oberfläche ist hoch witterungsbeständig, Wasserdampf- und CO₂-durchlässig.

Verbrauch:

K1.5	2,5 kg/m ²
K2.0	3,2 kg/m ²
K3.0	4,2 kg/m ²
R1.5	2,5 kg/m ²
R2.0	3,4 kg/m ²
R3.0	4,5 kg/m ²
MP	Nach Struktur

Farbton: Weiß
Zulassungen:
 Z-33.43-956 WDVSsmart geklebt + gedübelt EPS / MiWo
 Z-33.41-955 WDVSsmart EPS geklebt
 Z-33.44-¹ WDVSsmart Lamelle geklebt
All-Color Werkstönung:
 Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar

Stück/
Palette

24

Verpackungseinheit

25 kg

¹⁾ Zulassungsnummer war bei Drucklegung noch nicht verfügbar.





ANSTRICHE

- Bionische Farben
- Siliconharzfarben
- Dispersionsfarben
- Silikatfarben

BIONISCHE FARBEN

PRODUKT-NR. 30025	LOTUSAN® THERM BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT® UND FILMSCHUTZ Lotusan® Therm ist eine Silicofassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology und optimaler Filmkonservierung gegen Algen und Pilze. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet den höchsten Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab. Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, höchster Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, mit biozidem Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar. All-Color Tönbasen: <table><tr><td>9110 Weiß</td><td>Basis 0030</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>Basis 0000</td></tr></table> <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungseinheit</td></tr><tr><td>60 32</td><td>5 l 12,5 l</td></tr></table>	9110 Weiß	Basis 0030	Basis 0070	Basis 0000	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	60 32	5 l 12,5 l
9110 Weiß	Basis 0030								
Basis 0070	Basis 0000								
Stück/ Palette	Verpackungseinheit								
60 32	5 l 12,5 l								
PRODUKT-NR. 30020	LOTUSAN® BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT® Lotusan® ist eine Silicofassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet einen erhöhten natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab. Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, erhöhter, natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, ohne bioziden Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar. All-Color Tönbasen: <table><tr><td>9110 Weiß</td><td>Basis 0030</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>Basis 0000</td></tr></table> <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungseinheit</td></tr><tr><td>60 32</td><td>5 l 12,5 l</td></tr></table>	9110 Weiß	Basis 0030	Basis 0070	Basis 0000	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	60 32	5 l 12,5 l
9110 Weiß	Basis 0030								
Basis 0070	Basis 0000								
Stück/ Palette	Verpackungseinheit								
60 32	5 l 12,5 l								
PRODUKT-NR. 30910	DRYTEC® BIONISCHE FASSADENFARBE FÜR ALLE UNTERGRÜNDE Drytec® ist eine Fassadenfarbe mit bionischem Oberflächeneffekt zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Das Produkt ist eine universell einsetzbare, matte Fassadenfarbe. Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, hohes Deckvermögen, gute Kohlenstoffdioxid-Dichtigkeit: $sd \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$, ohne Filmkonservierung, geeignet auch für feuchteunempfindliche Flächen mit einer Neigung bis 45° Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: <table><tr><td>9110 Weiß</td><td>Basis 0030</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>Basis 0000</td></tr></table> <table><tr><td>Stück/ Palette</td><td>Verpackungseinheit</td></tr><tr><td>72 36</td><td>2,5 l 10 l</td></tr></table>	9110 Weiß	Basis 0030	Basis 0070	Basis 0000	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	72 36	2,5 l 10 l
9110 Weiß	Basis 0030								
Basis 0070	Basis 0000								
Stück/ Palette	Verpackungseinheit								
72 36	2,5 l 10 l								

PRODUKT-NR.
30017



DRYTEC® HOLZPROTECT BIONISCHE WETTERSCHUTZFARBE FÜR HOLZFLÄCHEN

Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich.

Eigenschaften: perfekter Schutz für Holzflächen, schnelle Trocknung nach Regen und Taubildung, sehr gute Wetterbeständigkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



Stück/
Palette

Verpackungseinheit

360

6 x 750 ml

72

2,5 l

36

10 l

SILICONHARZFARBEN

PRODUKT-NR.
30075



SILICONTHERM SILICONFASSADENFARBE MIT FILMSCHUTZ

SiliconTherm ist eine hochwertige Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für Fassadenoberflächen. Das Produkt hat einen technischen Schutz vor Algen und Pilzen durch verkapselfte Filmkonservierungsmittel mit Langzeitwirkung.

Eigenschaften: Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hohe Wasserabweisung, spannungsarm, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



Stück/
Palette

Verpackungseinheit

360

1 l

72

2,5 l

60

5 l

32

12,5 l

PRODUKT-NR.
30980



VARIOSAN® SILICONFASSADENFARBE

VarioSan® ist eine hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige Siliconharzfarbe mit Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbefall.

Eigenschaften: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserabweisend, spannungsarm, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



Stück/
Palette

Verpackungseinheit

60

5 l

32

12,5 l

DISPERSIONSFARBEN

PRODUKT-NR. 30840  	HAUSFARBE UNIVERSELL EINSETZBARE FASSADENFARBE HausFarbe ist eine universelle, matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für alle tragfähigen Untergründe. Das Produkt schützt die Fassade durch zusätzliche Filmkonservierung vor Algenbefall und Pilzbefall. Eigenschaften: universeller Einsatz, hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, mit Filmkonservierung, korrosionsinhibierend (Punktrost), Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit: $sd \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 120 ml/m^2 Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000  Stück/ Palette 60 32 Verpackungseinheit 5 l 12,5 l
PRODUKT-NR. 30041  	RENOCRYL® REINACRYLAT-FASSADENFARBE RenoCryl® ist eine hochwertige, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis für alle tragfähigen Untergründe. Eigenschaften: hohe Farbstabilität, spannungsarm, hervorragende Haftung, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ (W3 niedrig), Wasserdampfdiffusion: ca. $1,2 \text{ m}$ (V2 mittel) Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. $150 - 200 \text{ ml/m}^2$ Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000  Stück/ Palette 360 60 32 Verpackungseinheit 1 l 5 l 12,5 l
PRODUKT-NR. 30055  	VARIOSIL® SILICONVERSTÄRKTE FASSADENFARBE VarioSil® ist eine siliconvergütete, füllende, matte und wetterbeständige Fassadenfarbe. Das Produkt egalisiert Strukturunterschiede und leichte Farbtonunterschiede, ist spannungsarm und wasserdampfdurchlässig. Eigenschaften: siliconvergütet, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, Egalisierung von Strukturunterschieden, Egalisierung von leichten Farbtonunterschieden, spannungsarm, füllend, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,13 \text{ m}$ Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. $200 - 250 \text{ ml/m}^2$ Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0030 Basis 0070 Basis 0000  Stück/ Palette 72 60 32 Verpackungseinheit 2,5 l 5 l 12,5 l

SILIKATFARBEN

PRODUKT-NR.
30950**SOLSILIKAT FASSADENFARBE**
KIESELSOL-SILIKAT-FASSADENFARBE

Solsilikat Fassadenfarbe ist eine hochwertige, universell einsetzbare, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Kieselsoil-Silikat-Basis für organische und mineralische Untergründe.

Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, lösemittelfrei, weichmacherfrei, Wasserdurchlässigkeitsrate: w = 0,1 kg/m²h^{0,5}, Wasserdampfdiffusion: sd < 0,1 m

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

Stück/
Palette60
32

Verpackungseinheit

5 l
12,5 lPRODUKT-NR.
30045**SILIKAT FASSADENFARBE**
SILIKATFASSADENFARBE

Silikat Fassadenfarbe ist eine verarbeitungsfertige Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche.

Eigenschaften: feuchtigkeitsregulierend, verarbeitungsfertig, hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, strukturerhaltend, Wasserdurchlässigkeitsrate: w = 0,1 kg/m²h^{0,5}, Wasserdampfdiffusion: sd < 0,1 m

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

Stück/
Palette60
32

Verpackungseinheit

5 l
12,5 l

	Produkt-Nummer	Tönbarkeit	Zusätzliche Basen	sd H ₂ O Wert [m]	w-Wert [kg/(m ² h ^{0,5})]	Zusätzliche Biozid- Ausrüstung möglich	1 l	2,5 l	5 l	10 l	12,5 l
Fassadenfarben											
Lotusan® Therm	30025	ja	ja	0,01	< 0,05				•		•
Lotusan®	30020	ja	ja	0,01	< 0,05				•		•
Drytec®²	30910	ja ¹	ja	0,9	< 0,05			•		•	
Drytec® HolzProtect	30017	ja ¹	ja	0,7	< 0,05			•		•	
SiliconTherm	30075	ja	ja	< 0,1	< 0,1		•	•	•		•
VarioSan®	30980	ja	ja	< 0,1	< 0,1	•		•	•		•
HausFarbe²	30840	ja ¹	ja	1,9	< 0,05	•			•		•
RenoCryl®	30040	ja ¹	ja	1,10	< 0,05	•	•		•		•
VarioSil®	30055	ja	ja	0,13	< 0,05	•		•	•		•
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	ja	ja	0,01	< 0,1	•			•		•
Silikat Fassadenfarbe	30045	ja	ja	0,01	< 0,1				•		•

¹ auch mit organischen Pigmenten, ² sd CO₂ > 50 m







SYSTEMRELEVANTES ZUBEHÖR


- Sockel- und Putzanschlussprofile
- Anschlussprofile
- Eck- und Kantenschutz

SOCKEL- UND PUTZANSCHLUSSPROFILE

PRODUKT-NR. 30104		SOCKELSCHIENE KUNSTSTOFF
		Dient der wärmebrückenfreien Sockelausbildung. Als Basis der Fassadendämmung bei späterer Sockelausbildung. Verbrauch: 1 m/m Format: 50 mm, 2 m Länge Farbton: Weiß Verpackungseinheit 30 m
PRODUKT-NR. 30103		SOCKELKANTENPROFIL
		Dient der wärmebrückenfreien Sockelausbildung. Mit integriertem Gewebe und Tropfkante. Verbrauch: 1 m/m Format: 3 mm, 2,4 m 6 mm, 2,4 m Farbton: Weiß Verpackungseinheit 60 m
PRODUKT-NR. 30079		SOCKELSCHIENE ALU
		Universell einsetzbares Sockelprofil aus Aluminium in Trogform. Verbrauch: 1 m/m Format: 43 mm 2 m Länge 63 mm 2 m Länge 83 mm 2 m Länge 103 mm 2 m Länge 123 mm 2 m Länge 143 mm 2 m Länge 163 mm 2 m Länge 183 mm 2 m Länge 203 mm 2 m Länge 223 mm 2 m Länge 243 mm 2 m Länge Farbton: Aluminium Verpackungseinheit 20 m
PRODUKT-NR. 30081		UNTERLEGSCHIBE
		Hilft Unebenheiten von Untergünden vor Montage der Sockelschienen auszugleichen. Verbrauch: Objektbezogen Format: 3 mm Dicke 8 mm Dicke Farbton: Verschieden Verpackungseinheit 100 Stück

PRODUKT-NR.
30082





SOCKELSCHIENENVERBINDER

Stützt Sockelschieben gegeneinander.

Verbrauch: Objektbezogen
Format: 3 cm
115 cm
Farbton: Weiß

Verpackungseinheit

100 Stück
10 Stück

PRODUKT-NR.
30083





MONTAGEDÜBEL

Dient zur Befestigung von Sockelschieben.


Verbrauch: Objektbezogen
Farbton: Weiß

Verpackungseinheit

100 Stück

PRODUKT-NR.
30074





PUTZABSCHLUSSPROFIL


Mit integriertem Glasgewebe, dient z.B. der Erstellung sauberer Putzabschlüsse, Trennungen von Schmuckelementen, Strukturunterschieden.

Verbrauch: 1 m/m
Format: 3 mm, 2,4 m Länge
6 mm, 2,4 m Länge
Farbton: Weiß

Verpackungseinheit

60 m

ANSCHLUSSPROFILE

PRODUKT-NR. 30076		ANSCHLUSSPROFIL BASIC
	Dient der Abdichtung von Anschlussfugen bei z.B. Fenstern, Türen im WDVSmart. Verbrauch: 1 m/m Format: 2,60 m Länge Farbton: weiß	Verpackungseinheit 78 m
PRODUKT-NR. 30077		ANSCHLUSSPROFIL PLUS
	Dient der dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen bei z.B. Fenstern, Türen im WDVSmart. Schlagregendicht und mit hoher Bewegungsaufnahme. Verbrauch: 1 m/m Format: 2,60 m Länge 1,55 m Länge Farbton: weiß	Verpackungseinheit 65 m 38,75 m

ECK- UND KANTENSCHUTZ

PRODUKT-NR.
30072**GEWEBEECKWINKEL**

Kantenprofil mit Armierungsgewebe Maschenweite 4x4 mm. Zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten Gewebearmierungen.

Verbrauch: 1 m/m
Format: 10/15 cm, 2,5 m Länge
Farbton: weiß

Verpackungs-
einheit
125 m

PRODUKT-NR.
30073**TROPFKANTENPROFIL**

Sorgt für saubere Putzabschlüsse über Fenstern und Türen. Mit dem anliegenden Gewebe lässt es sich einfach in die bestehende Armierung integrieren.

Verbrauch: 1 m/m
Format: 6 mm, 2,4 m Länge
Farbton: weiß

Verpackungs-
einheit
60 m

PRODUKT-NR.
30084**FUGENDICHTBAND**

Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtband aus Weichschaum. Zur Ausbildung schlagregendichter Anschlüsse, umseitig imprägniert.

Verbrauch: Objektbezogen
Format: 15 mm Breit, 2 - 6 mm Ausdehnung, 180 m Lang
 15 mm Breit, 5 - 12 mm Ausdehnung, 90 m lang
Farbton: grau

Verpackungs-
einheit
**180 m
90 m**

INDEX

PRODUKT-NR.	PRODUKTNAME	SEITE
30071	ARMIERUNGSGEWEBE FEIN	34
30076	ANSCHLUSSPROFIL BASIC	48
30077	ANSCHLUSSPROFIL PLUS	48
30086	DÄMMPLATTE EPS 032	20
30087	DÄMMPLATTE EPS 032 NUT UND FEDER BAUSATZ	21
30088	DÄMMPLATTE EPS 034	22
30089	DÄMMPLATTE EPS 034 NUT UND FEDER BAUSATZ	23
30093	DÄMMPLATTE ML 041	25
30092	DÄMMPLATTE MP 035	25
30910	DRYTEC®	40
30017	DRYTEC® HOLZPROTECT	41
30066	FLEXSCHLÄMME	17 / 33
30064	FLEXSPACHTEL	33
30084	FUGENDICHTBAND	49
30072	GEWEBEECKWINKEL	49
30840	HAUSFARBE	42
30098	HDT	29
30097	HTR-M	29
30109	HTR SETZTOOL	29
30094	HTS-M	28
30096	HTS-P	28
30107	K+A LEICHTMÖRTEL	16 / 32
30062	K+A MÖRTEL WEISS	16 / 32
30063	K+A UNIMÖRTEL	16 / 32
30020	LOTUSAN®	40
30025	LOTUSAN® THERM	40
30069	MINERALPUTZ	37
30083	MONTAGEDÜBEL	47
30074	PUTZABSCHLUSSPROFIL	47
30067	PUTZGRUND	35
30041	RENOCRYL®	42
30045	SILIKAT FASSADENFARBE	43
30068	SILIKONPUTZ	37
30075	SILICONTHERM	41
30091	SOCKELDÄMMPLATTE	24
30103	SOCKELKANTENPROFIL	46
30082	SOCKELSCHIENENVERBINDER	47
30079	SOCKELSCHIENE ALU	46
30104	SOCKELSCHIENE KUNSTSTOFF	46
30950	SOLSILIKAT FASSADENFARBE	43
30073	TROPFKANTENPROFIL	49
30081	UNTERLEGSCHIEBE	46
30980	VARIOSAN®	41
30055	VARIOSIL®	42

SÜDWEST

SÜDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG

Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim

TEL +49 6324 / 709-0
FAX +49 6324 / 709-175

info@suedwest.de
www.suedwest.de

www.wdvsmart.de