

Optimaler Schutz für alle Hölzer!

AquaVision® Holzfarbe




Professioneller Wetterschutz mit Hybrid-Technologie:

- hohe Wetter- und Farbtonbeständigkeit
- lange Offenzeit
- schnelle Trocknung
- optimal feuchtigkeitsregulierend
- innovativ gekapselte Filmkonservierer
- beste Kantenabdeckung
- hohe Elastizität
- seidenglänzend, deckend, in riesiger Farbton-Vielfalt
- Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5l / 5l / 10l

Holz hat die höchsten Ansprüche AquaVision® Holzfarbe wird diesen gerecht!



Applikation im Spritzverfahren mit AquaVision® Holzfarbe

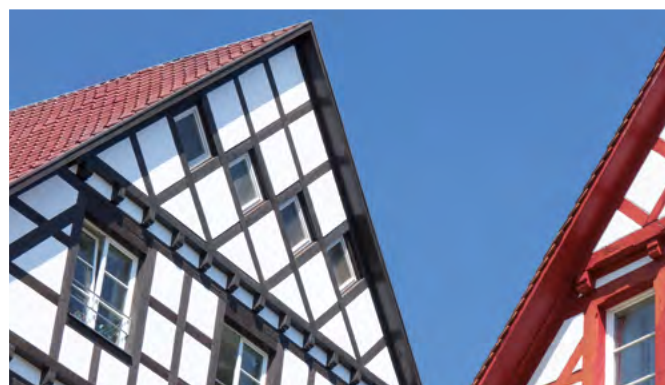

Durch einen deckenden Anstrich mit AquaVision® Holzfarbe wird auch bei starken Beanspruchungen ein lange anhaltender Wetterschutz erreicht

Holz entdecken – und erleben!

Viele Architekten und Bauherren entscheiden sich heute verstärkt für den natürlichen Baustoff Holz. Holz überzeugt durch Lebendigkeit, fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und ist vielseitig verwendbar.

Holz braucht Schutz

Auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich, z. B. an Fassaden, Dachuntersichten, Verschalungen und Pergolen, sind Hölzer extremen Belastungen ausgesetzt: Intensive UV-Strahlung, verbunden mit Feuchtigkeit in Form von Regen oder Tau, setzt Hölzern und Beschichtungssystemen stark zu. SÜDWEST bietet hierfür ein komplettes Holzschutz-System an. Durch den Einsatz hochwertiger Pigmente ist eine sehr lange Haltbarkeit garantiert.



Der entscheidende Faktor SÜDWEST Hybrid Technologie

Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit

Durch eine spezielle Bindemittelkombination aus wasserbasierenden Alkyden mit Acrylaten (Hybrid-Technologie) verfügt AquaVision® Holzfarbe über eine ausgezeichnete Offenzeit bei gleichzeitig schneller Trocknung. Unerwünschte Ansatzbildung, z. B. bei Pinselverarbeitung auf größeren Flächen oder über Gerüstlagen hinweg, kann dadurch vermieden werden.



Solche Ansätze werden mit AquaVision® Holzfarbe vermieden

Ansatzfreies Streichen mit AquaVision® Holzfarbe

Streichen oder spritzen: Sie haben die Wahl

Wenn besonders hochwertige Oberflächen gefordert sind, bietet sich das Spritzen im Airless-Hochdruck- oder -Niederdruck-Verfahren an. Die optimierte AquaVision® Holzfarbe eignet sich hervorragend für die Spritzapplikation.

Hohe Witterungs- und Farbtonstabilität

AquaVision® Holzfarbe bietet hohen Schutz auch bei intensiver Bewitterung. Das Hybrid-Bindemittel garantiert eine sehr gute Kreidungsstabilität, während hochwertige Pigmente für lang anhaltende Farbtonstabilität sorgen. So wird für viele Farbtöne der AquaVision® Holzfarbe die Klassifizierung A1 nach BFS-Merkblatt 26 erzielt. Farbtöne mit dieser Klassifizierung zeichnen sich durch besonders lange Haltbarkeit aus.



Beste Ergebnisse im Langzeittest auf dem Wetterstand

Schutz vor Mikroorganismen

Feuchte Oberflächen, z. B. durch Kondensatbildung auf Dachuntersichten, führen unter bestimmten Voraussetzungen schnell zu einem oberflächlichen Befall mit Algen und Pilzen. AquaVision® Holzfarbe ist mit innovativen gekapselten Filmkonservierern ausgestattet, um den Bewuchs der Oberfläche mit Mikroorganismen deutlich zu verzögern.

Schöne Hölzer für lange Zeit Das hat System!

Inspirationen für die Farbrends von morgen – mit All-Color Mix

AquaVision® Holzfarbe kann in nahezu unbegrenzter Farbtonauswahl und vom 375-ml-Kleingebinde bis zum 10-Liter-Großgebilde eingetönt werden. Durch den Einsatz lichtechter Pigmente wird eine große Farbtonauswahl mit hoher Lichtbeständigkeit erzielt.



Isolierung von Holzinhaltstoffen

Abgewitterte Hölzer sind stark saugfähig und neigen – vor allem bei weißen Anstrichen – zum Durchbluten. Durch eine Grundierung mit Holz-Isolier-Grund wird der Untergrund gefestigt, das Saugvermögen reduziert und unerwünschtes Durchschlagen zuverlässig verhindert.



Vorbeugender Schutz vor Pilzen

Holzverfärbende (Bläue) und holzerstörende Pilze gefährden Hölzer im Außenbereich. Mit einer vorbeugenden Grundierung der vorbereiteten Hölzer mit Holz-Imprägnier-Grund ist ein wirksamer Schutz gegeben.



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ